
KLT-5067-IMX686 V1.0

Módulo de cámara con enfoque automático y interfaz MIPI
Sony IMX686 de 64 MP



Vista frontal

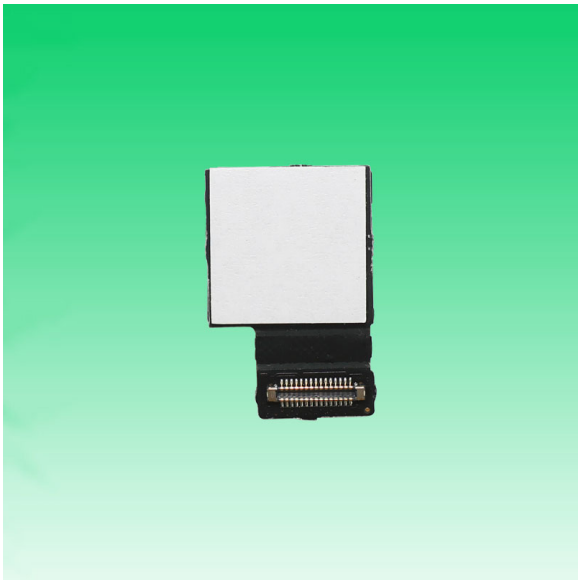

Vista posterior

Presupuesto

Módulo de cámara No.	**KLT-5067-IMX686 V1.0**
Resolución	64MP
Sensor de imagen	IMX686
Tipo de sensor	1/1.73"
Tamaño de píxel	0.8 um x 0.8 um
inglés como lengua extranjera	5.43 mm
F.NO	1.89
Píxel	9284 x 6944
Ángulo de visión	79.8°(DFOV)
Dimensiones de la lente	11.80 x 11.30 x 6.95 mm
Tamaño del módulo	18.05 x 11.80 mm
Tipo de módulo	Enfoque auamático
Interfaz	MIPI
Controlador IC AF VCM	DW9800V
Tipo de lente	Corte IR de 650 nm
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +85°C
Conector de acoplamiento	OK-118RF030-35

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

KLT-5067-IMX686 V1.0

Módulo de cámara con enfoque automático y interfaz MIPI
Sony IMX686 de 64 MP



Vista superior



Vista lateral



Vista inferior



Conector de acoplamiento


www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner



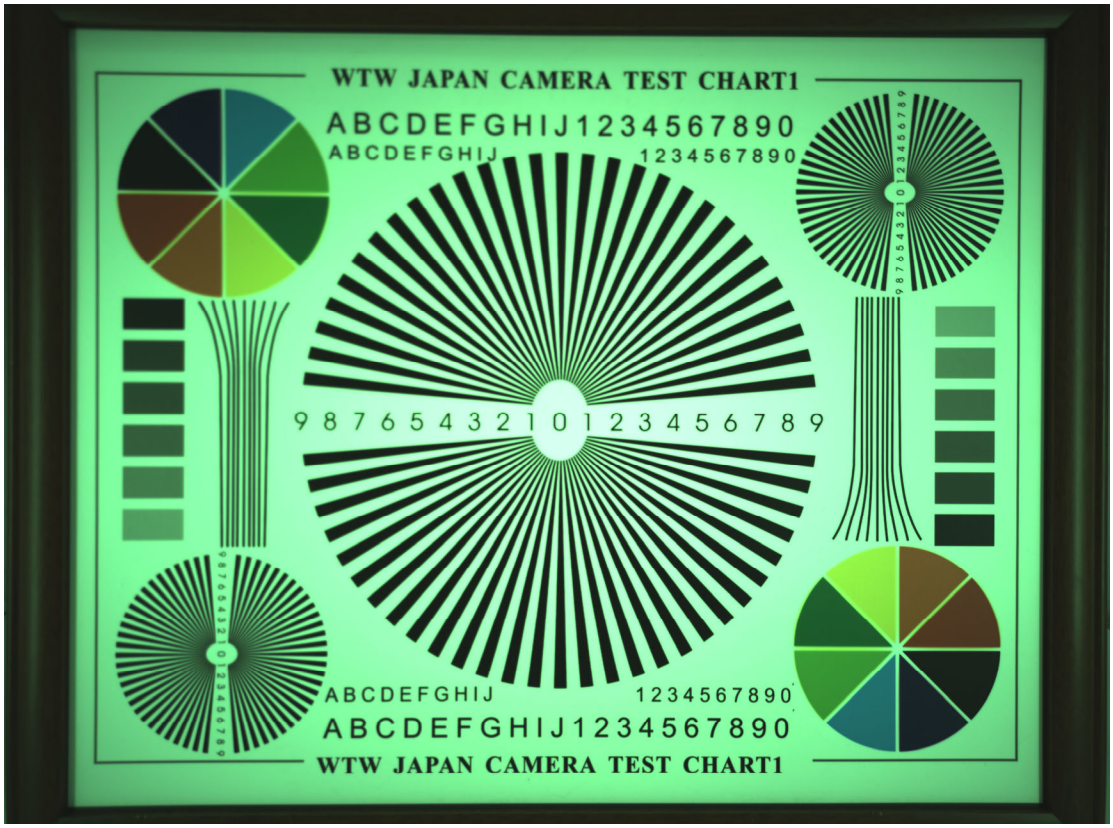



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

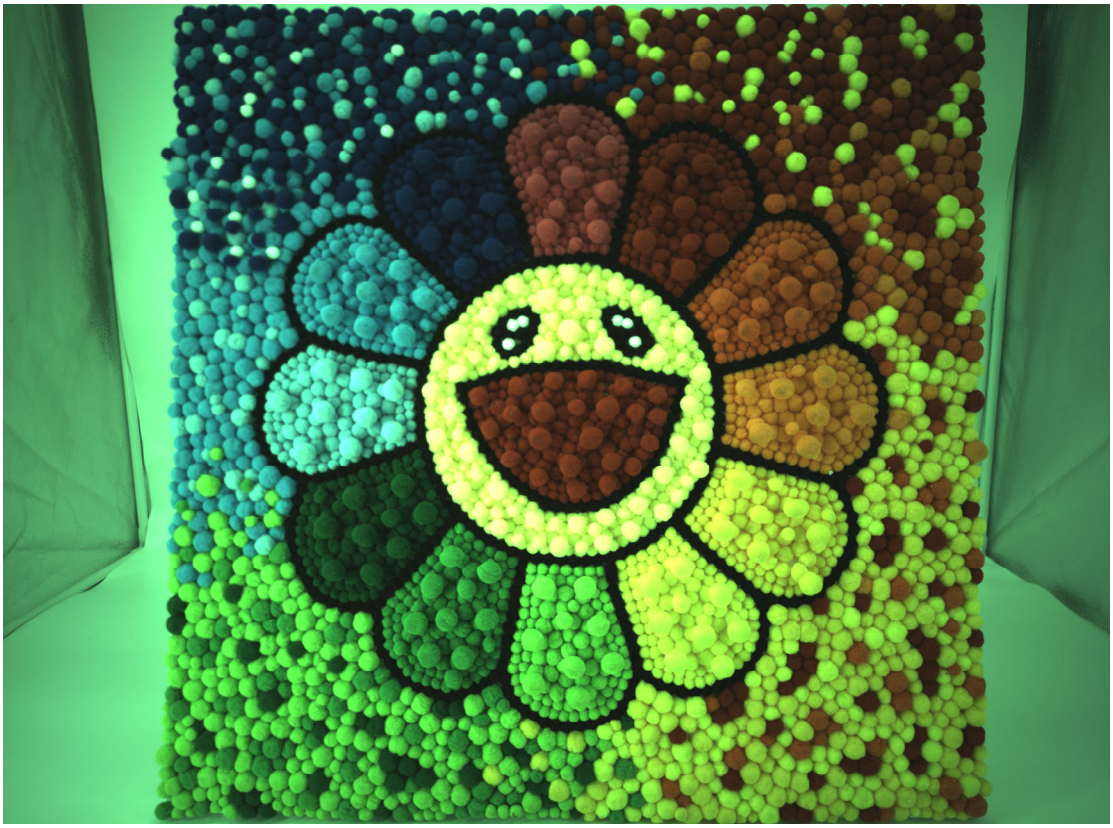

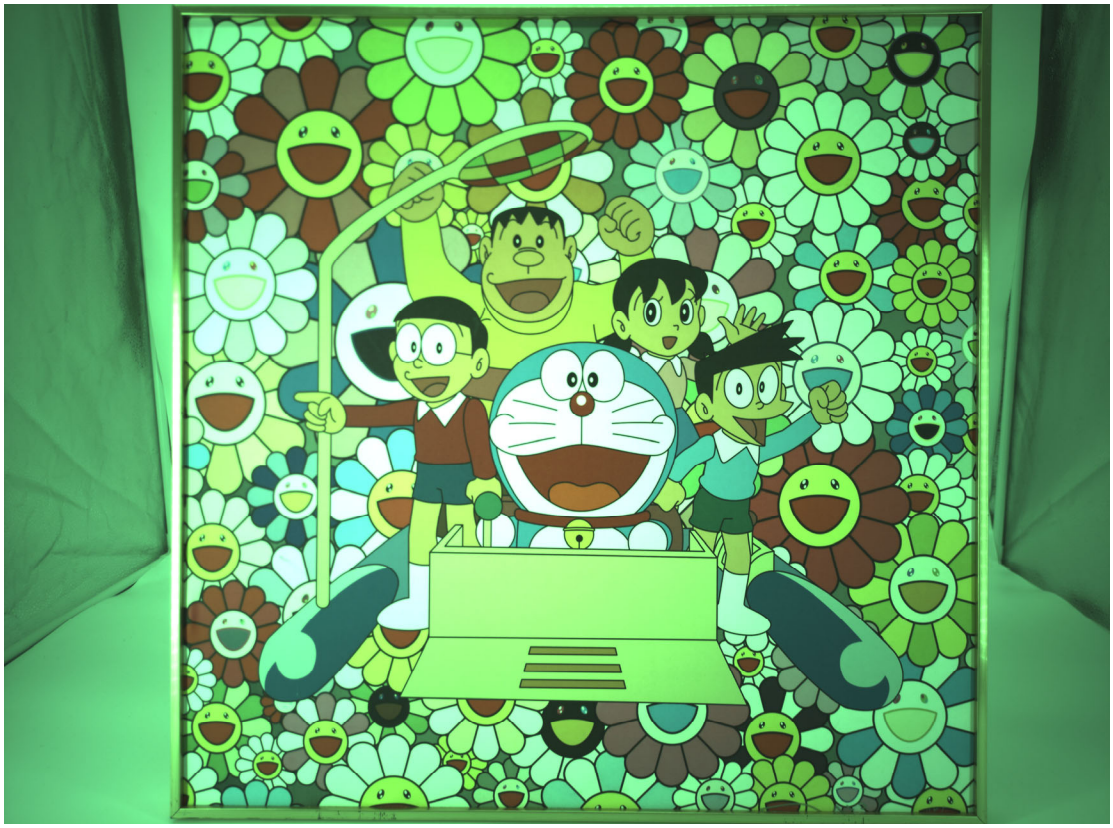

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.


Project Design Drawing


RoHs2.0+HF

版本	更改内容	签字	日期
V1.0	初始版本	LY	2023-02-24

Pin Assignment	
1	NC
2	MCAM_CLK_P
3	MCAM_CLK_N
4	GND
5	MCAM_DATA2_P
6	MCAM_DATA2_N
7	GND
8	MCAM_DATA0_P
9	MCAM_DATA0_N
10	GND
11	MCAM_DATA3_P
12	MCAM_DATA3_N
13	GND
14	MCAM_DATA1_P
15	MCAM_DATA1_N
16	NC
17	MCAM_PDN
18	MCAM_RST
19	MCAM_SDA
20	MCAM_SCL
21	GND
22	MCAM_CLK
23	GND
24	AFVDD_M_2.8V
25	GND
26	DVDD_F_1.05V
27	NC
28	VCAMIO_1.8V
29	GND
30	AVDD_F_2.8V



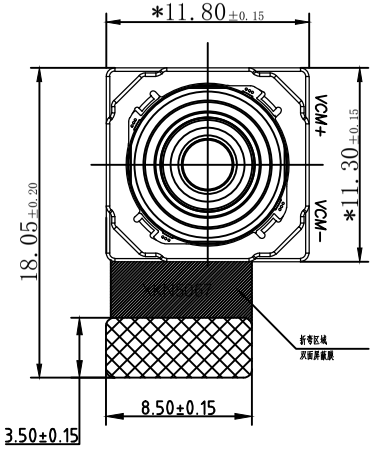

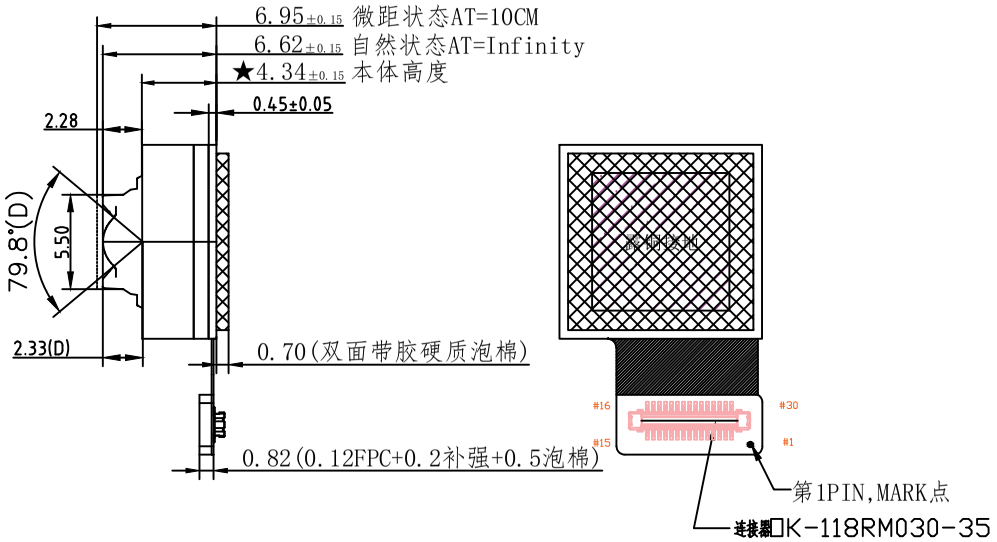

NOTE:
1、带*标志的为重点尺寸,CPK≥1.33;
2、FPC使用无胶压延铜基材，弯折区注意覆盖膜工艺处理和柔化处理;
3、FPC弯折区域满足180度折弯30次不失效（弯折半径R=0.8mm）
4、模组处于不工作状态时，建议关闭模组全部电源
5、MIPI差分阻抗：100±10欧姆;

主要参数(Module Specification)					
镜头类型	6P	感光芯片型号	IMX686	马达型号(VCM Type)	open loop
景深	10cm~INF	芯片厂商	SONY	马达厂商	/
畸变(Distortion)	<1.5%	像素	**9248*6944**	马达类型(VCM Size)	11.8×11.3×3mm
焦距(EFL)	5.43mm	芯片尺寸	**1/1.7 Inch**	马达电压(AF-VCC)	**2.8V**
光圈(F NO.)	1.89±5%	芯片IIC地址(Sensor IIC)	0x20(W)/0x21(R)	马达额定电流	/
视场角(FOV)	79.8° ±3°	PWDN控制(高/低有效)	/	马达起始电流	/
对焦距离	10m	Reset控制(高/低有效)	/	Driver IC的型号	**DW9800**
IR类型(IR/BG)	BG	EEprom 型号	**BL24SA64D**	Driver IC厂商	动运
量产解像力(TV-Line)				Driver IC地址	0x18/0x19

公差范围	
~5	±0.08
5~10	±0.1
10~50	±0.15
50~100	±0.2
100~	±0.2

名称	KLT-5067-IMX686 V1.0			客户名称	-
设计	LY	日期	2023-02-24	图号	20230200011
审核	LXP	日期	2023-02-24	比例	单位 mm
批准				图例	A4

Kai Lap Technologies Group Ltd

CUSTOMER

CHECKED

APPROVED

SONY

Diagonal 9.251 mm (Type 1/1.73) 64Mega-Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

IMX686-AAJH5-C

General description and application

IMX686 is a diagonal 9.251 mm (Type 1/1.73) 64 Mega-pixel CMOS active pixel type stacked image sensor with a square pixel array. It adopts Sony's back-illuminated and stacked CMOS image sensor to achieve high speed image capturing by column parallel A/D converter circuits and high sensitivity and low noise image (comparing with conventional CMOS image sensor) through the backside illuminated imaging pixel structure. R, G, and B pigment primary color mosaic filter is employed. It operates with four power supply voltages: analog 2.9 V and 1.8V, digital 1.1 V and 1.8 V for input/output interface and achieves low power consumption.
In addition, this product is designed for use in cellular phone and tablet PC. When using this for another application, Sony Semiconductor Solutions Corporation does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than cellular phone and tablet PC. Consult your Sony Semiconductor Solutions Corporation sales representative if you have any questions.

Functions and Features

- ◆Back-illuminated and stacked CMOS image sensor
- ◆Quad Bayer Coding (QBC) color filter arrangement
- ◆Phase Detection Auto Focus (PDAF)
- ◆High Frame Rate
  - 27fps@Full resolution (QBC Re-mosaic)
  - 30fps@QBC-HDR
  - 30fps@V2H2 QBC-HDR
  - 120fps@2x2 Adjacent Pixel Binning (16:9)
  - 240fps@2x2 Adjacent Pixel Binning V2H2(16:9)
- ◆High signal to noise ratio (SNR)
- ◆Dual sensor synchronization operation
- ◆Built-in 2D Dynamic Defect Pixel Correction (DPC)
- ◆Lens Shading Correction (LSC)
- ◆Built-in temperature sensor
- ◆Output video format of RAW10, RAW8, RAW14(QBC HDR without Local Tone Mapping)
- ◆QBC Re-mosaic function
- ◆QBC HDR function
- ◆Two PLLs for independent clock generation for pixel control and data output interface
- ◆CSI-2 serial data output
  - MIPI D-PHY 2lane/4lane, Max. 2.5Gbps/lane, D-PHY spec. ver. 1.2 compliant
  - MIPI C-PHY 1/2/3trio, Max 4.5Gsps/Trio, C-PHY spec. ver. 1.2 compliant
- ◆2-wire serial communication (Supports I^2C "Fast mode", "Fast-mode Plus" and I3C)
- ◆5K bit of OTP ROM for users

This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right.
Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony Semiconductor Solutions Corporation cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.

Copyright 2019 Sony Semiconductor Solutions Corporation

Device Structure

- ◆ CMOS image sensor
- ◆ Image size : Diagonal 9.251 mm (Type 1/1.73)
- ◆ Number of effective pixels : 9344 (H) × 7024 (V) approx. 65.6 M pixels
- ◆ Number of active pixels : 9248 (H) × 6944 (V) approx. 64.2 M pixels
- ◆ Chip size : 8.638 mm (H) × 6.460 mm (V)
- ◆ Unit cell size : 0.80 µm (H) × 0.80 µm (V)
- ◆ Substrate material : Silicon

Absolute Maximum Ratings

Item	Symbol	Ratings	Unit	notes
Supply voltage (analog1)	VANA1	-0.3 to +4.2	V	refer to VSS level
Supply voltage (analog2)	VANA2	-0.3 to +2.52	V	
Supply voltage (digital)	VDIG	-0.3 to +1.54	V	
Supply voltage (interface)	VIF	-0.3 to +2.52	V	
Input voltage (digital)	VI	-0.3 to +2.52	V	
Output voltage (digital)	VO	-0.3 to +2.52	V	
Guaranteed Operating temperature	TOPR	-20 to +85	˚C	Tj
Guaranteed storage temperature	TSTG	-30 to +85	˚C	Tj
Guaranteed performance temperature	TSPEC	0 to +60	˚C	Tj

Recommended Operating Voltage

Item	Symbol	Ratings	Unit	notes
Supply voltage (analog1)	VANA1	2.9 ± 0.1	V	refer to VSS level
Supply voltage (analog2)	VANA2	1.8 ± 0.1	V	
Supply voltage (digital)	VDIG	1.1 ± 0.1	V	
Supply voltage (interface)	VIF	1.8 ± 0.1	V	

Copyright 2019 Sony Semiconductor Solutions Corporation


DONGWOON ANATECH

DW9800V: Bi-Directional VCM Driver IC

Features

- Power Supply voltage (VDD) : 2.3V to 4.8V
- Typical ±100mA output driving (±130mA optional)
- 1.8V Serial Interface (I2C Compatible)
- I2C Slave address change support by Factory Option
- Thermal Shutdown Function
- SAC™ (Smart Actuator Control) mode for Faster and accurate ringing control performance

Typical Application

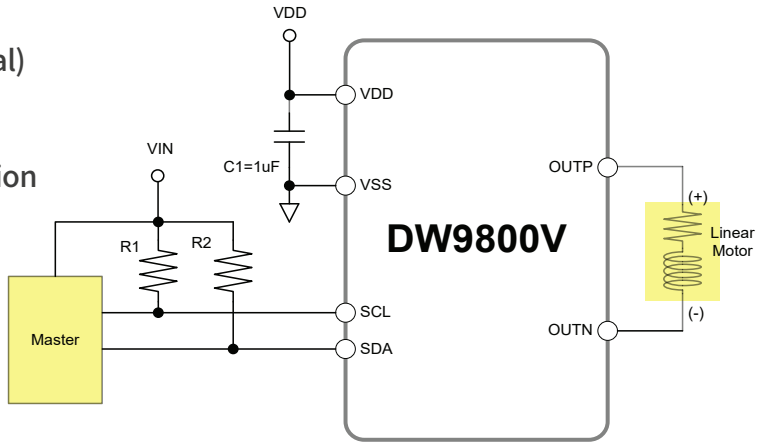


1) : The SAC™ (Smart Actuator Control) is registered trademark and DONGWOON ANATECH's own knowhow and patents.


Applications


- Lens autofocus
- Optical zoom & shutters
- Camera phones
- Camera modules
- Digital still cameras
- Web/PC cameras


Block Diagram

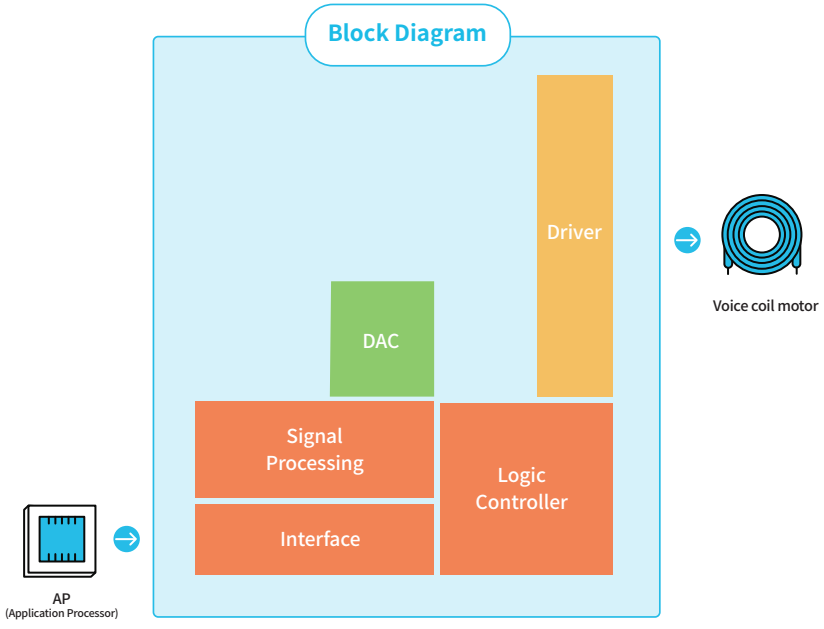


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRA	DATE

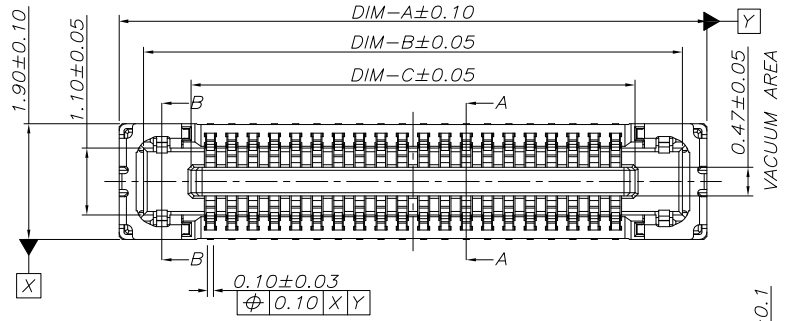





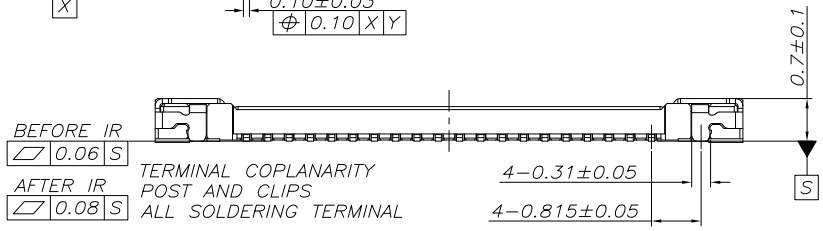




SECTION A-A
SCALE 1:1

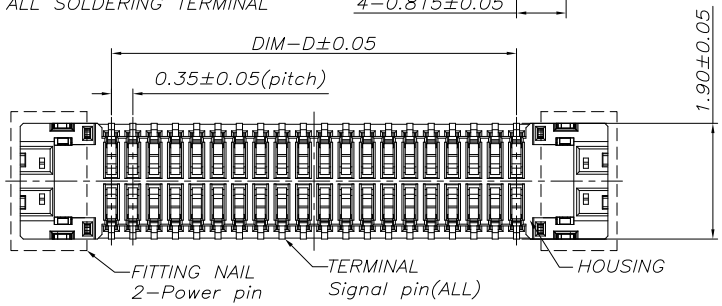




SECTION B-B
SCALE 1:1

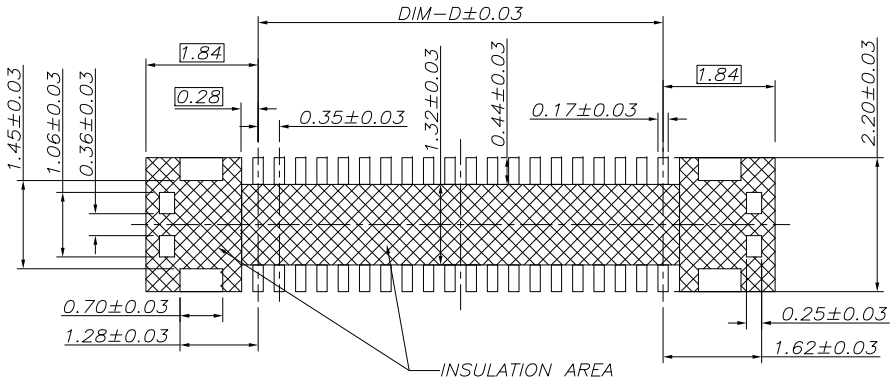

RECOMMENDED PCB LAYOUT

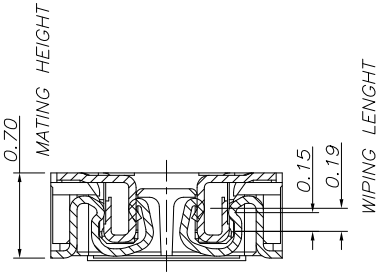

MATED CROSS
SCALE 2:1

SPECIFICATIONS:

1) MATERIAL:
- *1-1.MOLDED PORTION: LCP SV6808THF B(UL94 V-0)*
- *1-2.CONTACT AND POST: COPPER ALLOY*

2) SURFACE TREATMENT:
- *TERMINAL PORTION: BASE: NICKEL PLATING OVERALL;*
- *GOLD PLATING CONTACT AREA MIN;*
- *SOLDER AREA MIN*

3) CHARACTERISTICS:
- *3-1. RATED VOLTAGE: 50V AC/DC*
- *3-2. RATED CURRENT: POWER PIN 3A/CONTACT;*
  SIGNAL PIN 0.3A/CONTACT (MAX. 5A AT TOTAL CONTACT)
- *3-3. INSULATION RESISTANCE: MIN. 1000MΩ (INITIAL)*
- *3-4. BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC FOR 1 MIN.*
- *3-5. SALTWATER SPRAY RESISTANCE (HEADER AND SOCKET MATED):*
  48 HOURS,INSULATION RESISTANCE MIN.1000MΩ,
  CONTACT RESISTANCE Δ20mΩ
- *3-6. CONTACT RESISTANCE: POWER PIN 20mΩ MAX;*
  SIGNAL PIN 50mΩ MAX
- *3-7. AMBIENT TEMPERATURE: -55℃~+85℃*
- *3-8. STORAGE TEMPERATURE: -55℃~+85℃ (PRODUCT ONLY);*
  -40℃~+50℃ (EMBOSS PACKING)
- *3-9. WARRANTY PERIOD: 12 MONTH*
- *3-10. COMPOSITE INSERTION FORCE: 1.5N*(n+4) MAX (40N MAX TOTAL)*
  n=NUMBER OF CONTACTS
- *3-11. COMPOSITE REMOVAL FORCE: 0.15N/PIN MIN.*
- *3-12. DURABILITY: 30 TIMES*

OK-118 RF***/2-35

- OCN
- SERIES
- SOCKET
- NUMBER OF CONTACTS
- 2-POWER PIN
- PITCH-0.35MM

ONLY FOR ORBBEC

NUMBER OF CONTACTS	DIM-A	DIM-B	DIM-C	DIM-D
10	4.40	3.60	2.04	1.40
24	6.85	6.05	4.49	3.85
30	7.90	7.10	5.54	4.90
34	8.60	7.80	6.24	5.60
38	9.30	8.50	6.94	6.30
40	9.65	8.85	7.29	6.65
50	11.40	10.60	9.04	8.40

RoHS

DIMENTION IN mm

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DIMENTION	ANGLES
. ±0.20 .0 ±0.10 .00 ±0.05 .000±0.01	. ±2° .0 ±1° .00±0.5° .000±0.3°

OCN® 正高科技 OCN TECHNOLOGY

APPD:

CHKD:

DRA:

TITLE: 0.35MM BTB 0.7H CONNECTORS SOCKET

DWG NO: OK-118RF***/2-35

PROJ

SIZE	SHEET	SCALE	REV.
A4	1/2	1:1	A0

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Aplicaciones de cámaras



Piloto de conductor automotriz




Transmisión en vivo



Video conferencia



Detección biométrica de seguimiento ocular

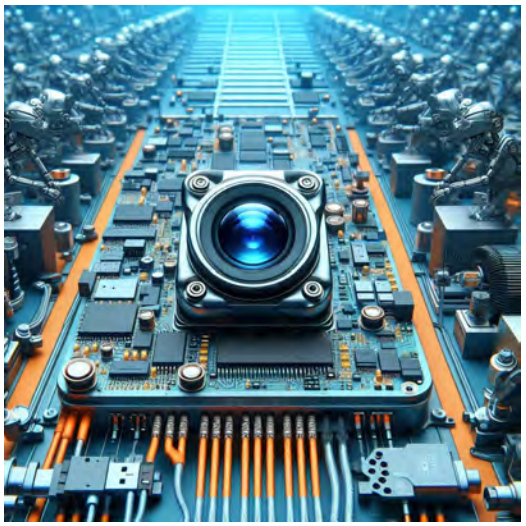

Visión de máquina



Monitor Agrícola



Seguridad de visión nocturna



Drones y Deportes Eagle Eyes



Cámara interactiva para mascotas

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Aplicaciones de cámaras



















www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Cuadro de referencia de definición de pines del módulo de cámara

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensores de imagen	
Señal de clavija	**Descripción**
DGND GND	tierra para circuito digital
AGND	tierra para circuito analógico
PCLK DCK	Salida DVP PCLK
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Apagado activo alto con resistencia desplegable interna.
MCLK XVCLK XCLK INCK	reloj de entrada del sistema
RESET RST	restablecer activo bajo con resistencia pull-up interna
NC NULL	no conecta
SDA SIO_D SIOD	datos SCCB
SCL SIO_C SOIC	Reloj de entrada SCCB
VSYNC XVS FSYNC	Salida DVP VSYNC
HREF XHS	Salida DVP HREF
DOVDD	alimentación para circuito de E/S
AFVDD	alimentación para el circuito VCM
AVDD	alimentación para circuito analógico
DVDD	potencia para circuito digital
STROBE FSTROBE	salida estroboscópica
FSIN	sincronizar la señal VSYNC del otro sensor
SID	Entrada de ID del último bit de SCCB
ILPWM	indicador de salida de persiana mecánica
FREX	exposición de marco / obturador mecánico
GPIO	insumos de propósito general
SLASEL	Selección de dirección esclava I2C
AFEN	El chip CEN habilita el nivel alto activo en el controlador IC VCM
Salida positiva del reloj MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Salida negativa del primer carril de datos MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Salida positiva del primer carril de datos MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Salida negativa del segundo carril de datos MIPI
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Salida positiva del segundo carril de datos MIPI
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Salida negativa del tercer carril de datos MIPI
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Salida positiva del tercer carril de datos MIPI
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Salida negativa del cuarto carril de datos MIPI
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Salida positiva del cuarto carril de datos MIPI
MCN CLKN CLK_N DCKN	Salida negativa del reloj MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Salida positiva del reloj MIPI
Interfaz paralela DVP	
D0 DO0 Y0	Puerto de salida de datos DVP 0
D1 DO1 Y1	Puerto de salida de datos DVP 1
D2 DO2 Y2	Puerto de salida de datos DVP 2
D3 DO3 Y3	Puerto de salida de datos DVP 3
D4 DO4 Y4	Puerto de salida de datos DVP 4
D5 DO5 Y5	Puerto de salida de datos DVP 5
D6 DO6 Y6	Puerto de salida de datos DVP 6
D7 DO7 Y7	Puerto de salida de datos DVP 7
D8 DO8 Y8	Puerto de salida de datos DVP 8
D9 DO9 Y9	Puerto de salida de datos DVP 9
D10 DO10 Y10	Puerto de salida de datos DVP 10
D11 DO11 Y11	Puerto de salida de datos DVP 11

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Prueba de confiabilidad de la cámara

Artículo de inspección de confiabilidad			Método de prueba	Método de prueba
Categoría		Artículo		
Ambiental	Almacenamiento Temperatura"	Alto 60°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Mínimo -20°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Operación Temperatura	Máxima 60°C 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Bajo -20°C las 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Humedad	60°C 80% 24 Horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Choque termal	Máxima 60°C 0,5 horas Mínimo -20°C 0,5 horas Ciclismo en 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
Físico	Prueba de caída (Caída libre)	Sin paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
		Con paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
	Test de vibración	50 Hz Eje X 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Y 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Z 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
	Cable de tracción Prueba de fuerza	Peso de carga 4 kg 60 segundos Ciclismo en 24 horas	Máquina de prueba de tracción	Eléctricamente funcional
Eléctrico	Prueba ESD	Contacto Descarga 2 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
		Descarga de aire 4 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
	Test de envejeci-miento	Encendido/apagado 30 segun-dos Ciclismo en 24 horas	Interruptor de alimentación	Eléctricamente funcional
	Conector USB	Encendido/apagado 250 veces	Conectar y desconectar	Eléctricamente funcional






www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

Estándar de inspección de cámara

your BEST camera module partner

articulo de INSPECCION			Método de inspección	Estándar de inspección
Categoría		Artículo		
Apariencia	FPC / PCB	Color	El ojo desnudo	No se permiten diferencias importantes.
		Estar rasgado / picado	El ojo desnudo	No se permite la exposición a grietas de cobre.
		Calificación	El ojo desnudo	Claro, reconocible (dentro de una distancia de 30 cm)
	Poseedor	Arañazos	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
		Brecha	El ojo desnudo	Cumplir con el estándar de altura
		Tornillo	El ojo desnudo	Asegúrese de que se presenten los tornillos (si los hay)
		Daño	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
	Lente	Rascar	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Contaminación	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Película de aceite	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Cinta de cubierta	El ojo desnudo	No hay problema de apariencia.
Función	Imagen	Sin comunicacion	Tablero de prueba	No permitido
		Píxel brillante	Pizarra	No permitido en el centro de imágenes
		Píxel oscuro	Pizarron	No permitido en el centro de imágenes
		Borroso	El ojo desnudo	No permitido
		Sin imágen	El ojo desnudo	No permitido
		Linea vertical	El ojo desnudo	No permitido
		Linea horizontal	El ojo desnudo	No permitido
		Fugas de luz	El ojo desnudo	No permitido
		Imagen parpadeante	El ojo desnudo	No permitido
		Moretón	Inspection Jig	No permitido
		Resolución	Chart	Sigue el estándar del cuadro de inspección saliente
		Color	El ojo desnudo	Sin problema
		Ruido	El ojo desnudo	No permitido
		Esquina Oscura	El ojo desnudo	Menos de 100 px por 100 px
		Resolución de color	El ojo desnudo	No Issue
Dimensión		Altura	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		Ancho	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		Longitud	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		En general	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Soluciones de paquetes KLT

Módulo de cámara KLT

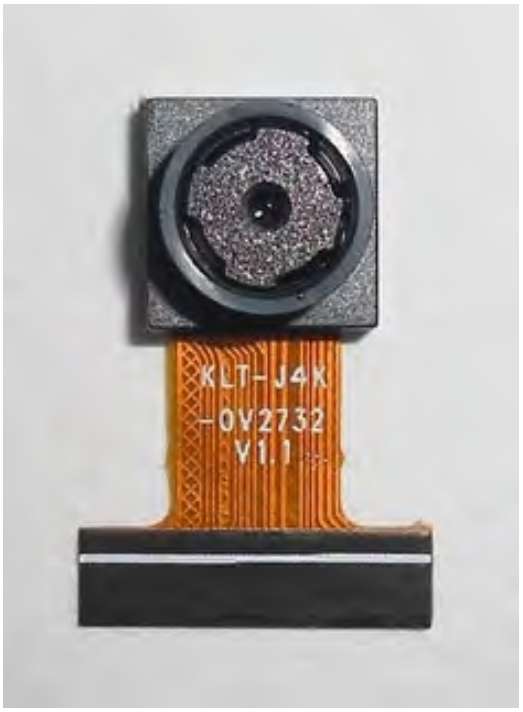


Completo con película protectora de lentes



Bandeja con Rejilla y Espacio



Coloque las cámaras en la bandeja

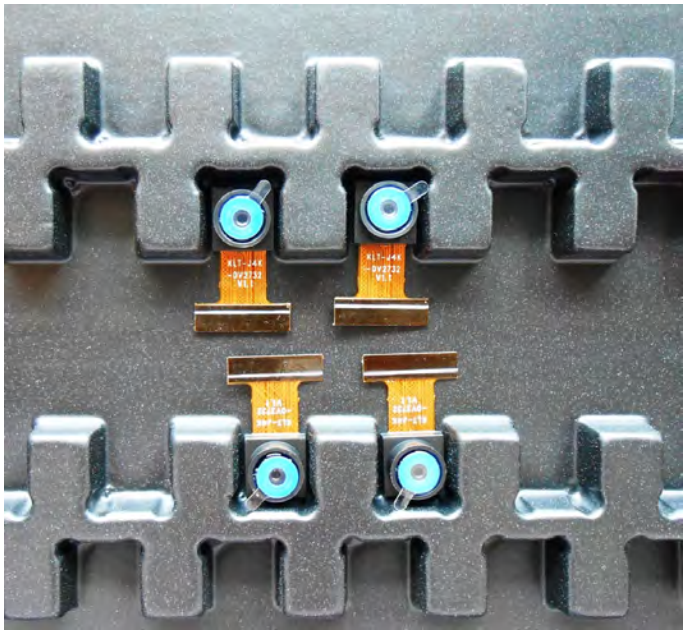

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Solución de paquete de módulos de cámara

Bandeja completa de cámaras

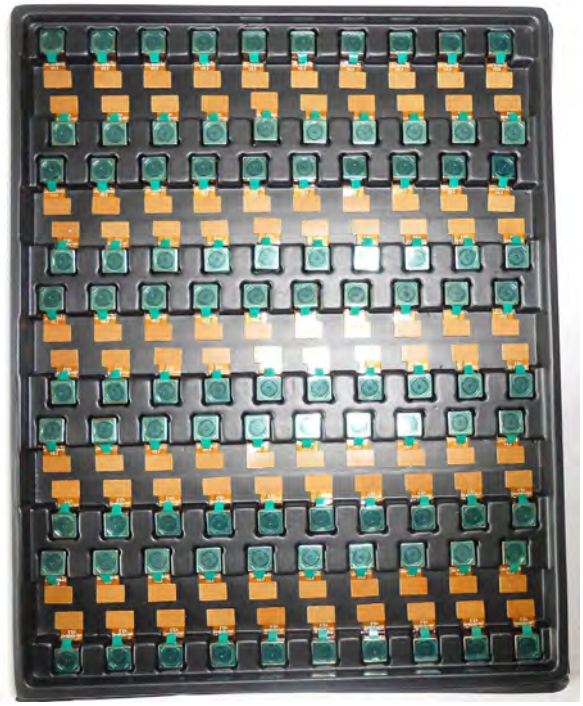


Cubra la bandeja con tapa



Coloque la bandeja en una bolsa antiestática



Aspire la bolsa antiestática

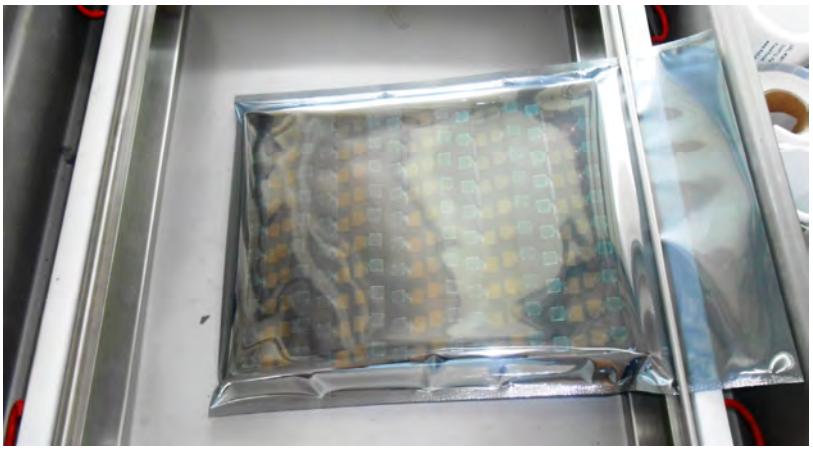

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de módulos de cámara

Bolsa de vacío sellada con etiquetas
1. Modelo y descripción 2. Cantidad 3. Fecha de envío 4. Precaución



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de pedidos grandes

Coloque láminas de espuma entre las bandejas



Las láminas de espuma son un poco más grandes que las bandejas



Coloque las láminas y bandejas de espuma en la caja



Las láminas de espuma son una caja que se ajusta perfectamente



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete para pedidos pequeños

Coloque las láminas y bandejas de espuma en una caja pequeña



Las láminas de espuma se ajustan muy bien a la caja pequeña



Paquete en caja pequeña para envío



Coloque cajas pequeñas en cajas más grandes



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de caja de carbono

Sellar la caja de carbón



Caja etiquetada del paquete final



Caja de carbón lista para su envío
1. Dirección de entrega y número de teléfono 2. Número de caja y fecha de envío 3. Precaución frágil



All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de pedido de muestra

Coloque la muestra en una bolsa antiestática pequeña



Coloque los conectores en una pequeña bolsa antiestática





Etiquetas de muestra en la bolsa pequeña
1. Módulo de cámara o modelo de conector 2. Fecha de envío y cantidad
3. Precaución



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete para pedidos grandes de conectores

Conectores en una rueda



Conectores de etiquetas en la rueda



La rueda encaja perfectamente en la caja



Caja de conectores lista para su envío



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner


Empresa Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) se estableció en 2009, un fabricante impulsado por tecnología de próxima generación especializado en investigación, diseño y producción de productos de audio y video. KLT ocupa 20.000 pies cuadrados de plantas automatizadas con 100 empleados y un rendimiento anual de 30.000.000 de unidades de cámaras.

KLT proporciona diseño OEM y ODM, fabricación por contrato y fabrica productos de cámara. Puede proporcionarnos los requisitos, incluso con un borrador manual, nuestras ventas e ingeniería trabajan juntas para satisfacer sus necesidades. Nos consideramos su socio a largo plazo en el desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras.

Nuestro equipo cubre todo, desde el desarrollo del concepto inicial hasta el producto producido en masa. KLT se especializa en diseño de cámaras personalizadas, materias primas, ingeniería electrónica, desarrollo de firmware/software, pruebas de productos y diseño de embalaje. Nuestros experimentados sistemas de suministro estratégico ofrecen una capacidad de fabricación sólida y confiable para pedidos de diversos tamaños.



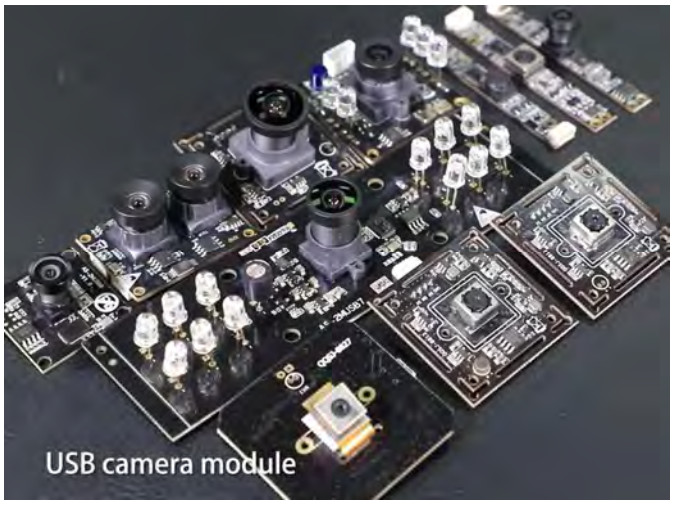

Garantía limitada

KLT ofrece la siguiente garantía limitada si compró los Productos directamente de la empresa KLT o del sitio web de KLT, www.KaiLapTech.com. Los productos comprados a otros vendedores o fuentes no están cubiertos por esta Garantía limitada. KLT garantiza que los Productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha de recepción del producto (“Período de garantía”).

Para todos los Productos que contengan o desarrollen defectos materiales o de mano de obra durante el Período de garantía, KLT, a su exclusivo criterio, podrá: (i) reparar los Productos; (ii) reemplazar los Productos por productos nuevos o reacondicionados (los Productos de reemplazo deben ser de modelo idéntico o equivalente funcional); o (iii) proporcionarle un reembolso del precio que pagó por los Productos.

Esta Garantía limitada de KLT se limita únicamente a la reparación y/o reemplazo en los términos establecidos anteriormente. KLT no es confiable ni responsable de ningún evento posterior.

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Fuerza KLT

Potente fábrica





Servicio profesional







Entrega prometida





www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.