
KLT-RP-IMX219 V2.0 NLH

Módulo de cámara de enfoque fijo con interfaz MIPI Sony IMX219 de 8 MP, sin lente ni soporte



Vista frontal

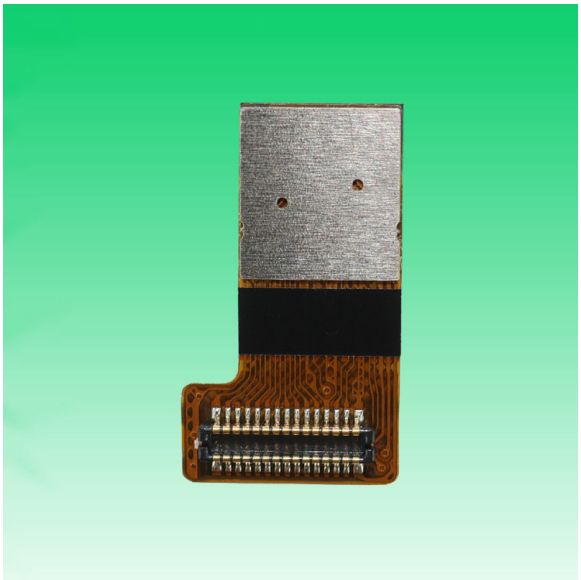

Vista posterior

Presupuesto


Módulo de cámara No.	**KLT-RP-IMX219 V2.0 NLH**
Resolución	8MP
Sensor de imagen	IMX219
Tipo de sensor	1/4"
Tamaño de píxel	1.12 um x 1.12 um
Píxel	3296 x 2480
Tamaño del módulo	14.80 x 8.85 mm
Tipo de módulo	Foco fijo
Interfaz	MIPI
Controlador IC AF VCM	Ninguno
Tipo de lente	Sin lente y sin soporte
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +60°C
Conector de acoplamiento	DF37NB-30DS-0.4V

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

KLT-RP-IMX219 V2.0 NLH

Módulo de cámara de enfoque fijo con interfaz MIPI Sony IMX219 de 8 MP, sin lente ni soporte

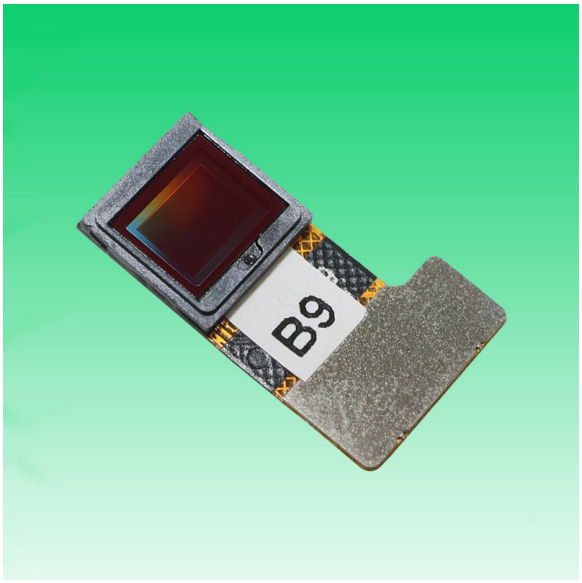

Vista superior



Vista lateral



Vista inferior



Conector de acoplamiento


www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.


RoHS

PIN	SIGNAL
1	NC
2	NC
3	DOVDD1.8V
4	DVDD1.5V
5	NC
6	DGND
7	XCLK
8	DGND
9	AGND
10	AVDD2.8V
11	NC
12	DGND
13	MDP3
14	MDN3
15	DGND
16	DGND
17	MDN2
18	MDP2
19	DGND
20	MDN1
21	MDP1
22	DGND
23	MDN0
24	MDP0
25	DGND
26	MCN
27	MCP
28	PWDN
29	SCL
30	SDA


Version	Mark	Information	Date
V1.0	PD	First Version	2016-08-31
V2.0		Change the layout	2016-10-31

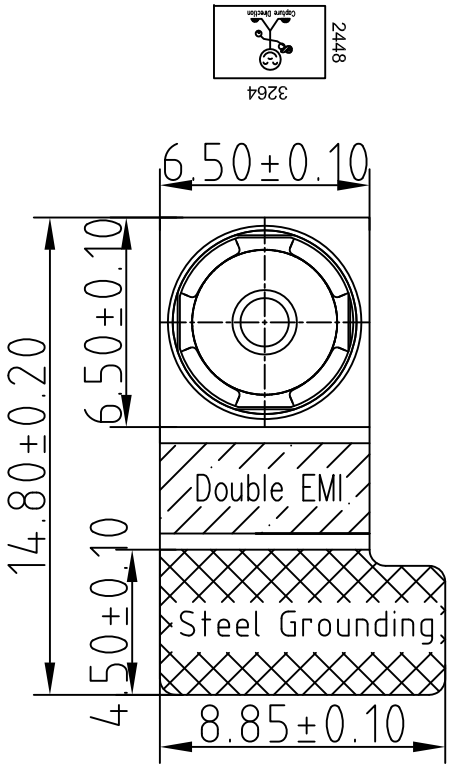

TOP VIEW

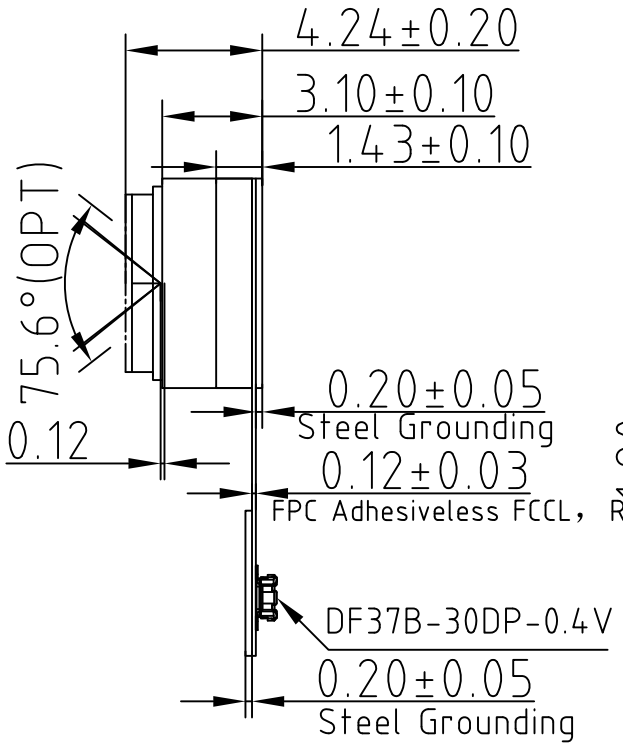

SIDE VIEW

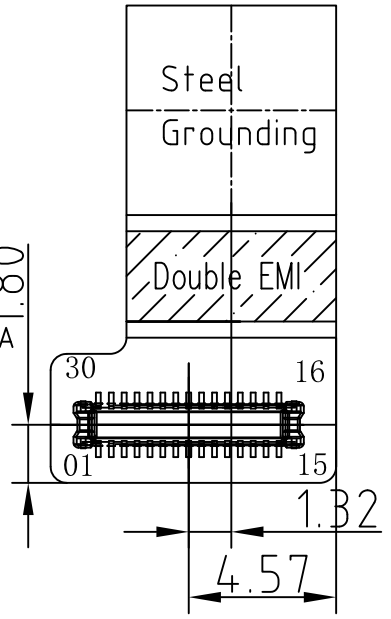

BOTTEM VIEW

NOTE:

1.The device slave address:0x20(w);0x21(r)

Parameters:

1、Sensor specification:

Image Sensor: IMX219
Pixel: 1.12um×1.12um
Lens Type: 1/4
Important Voltage Description: DVDD1.2V (external power supply);

2、Lens specification:

FOV: 75.6°
F/NO.: 2.4
TV distortion: <1.0%
Focal length: 3.37mm
Composition: 4P

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-RP-IMX219 V2.0
Checked By	Aouly Yan	Projection Type: Third Angle	Unit: mm / Material: ---------- / Scale: 1:1 / Sheet: 1 of 1 / Version: 1/0

SONY

[Product Brief]

Ver.1.0

IMX219

Diagonal 4.60mm (Type 1/4.0) 8M Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

Description

IMX219 is a diagonal 4.60mm (Type 1/4.0) CMOS active pixel type image sensor with a square pixel array and 8.08M effective pixels. This chip operates with three power supplies, analogue 2.8V, digital 1.2 V, and IF 1.8 V, and has low power consumption. High sensitivity, low dark current, and no smear are achieved through the adoption of R, G, and B primary color pigment mosaic filters. This chip features an electronic shutter with variable charge-storage time.
In addition, this product is designed for use in cellular phone and tablet pc. When using this for another application, Sony does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than cellular phone and tablet pc. Consult your Sony sales representative if you have any questions.

Functions and Features


- ◆Back-illuminated CMOS image sensor Exmor R™
- ◆2-wire serial communication circuit on chip
- ◆CSI2 serial data output (selection of 4lane/2lane)
- ◆Timing generator, H and V driver circuits on chip
- ◆CDS/PGA on chip
- ◆10-bit A/D converter on chip
- ◆Automatic optical black (OB) clamp circuit on chip
- ◆PLL on chip (rectangular wave)
- ◆High sensitivity, low dark current, no smear
- ◆Excellent anti-blooming characteristics
- ◆Variable-speed shutter function (1 H units)
- ◆R, G, B primary color pigment mosaic filters on chip
- ◆Max. 30frame/s in all-pixel scan mode
- ◆Pixel rate: 280 [Mpixel/s] (All-pixels mode)
- ◆180 frame/s @720p with 2x2 analog (special) binning, 60 frame/s @1080p with V-crop
- ◆Datarate: Max.755Mbps/lane (@4lane), 912Mbps/Lane(@2lane)

Device Structure

- ◆CMOS image sensor
- ◆Image size : Diagonal 4.60mm (Type 1/4.0)
- ◆Total number of pixels : 3296(H) × 2512(V) approx. 8.28M pixels
- ◆Number of effective pixels : 3296(H) × 2480(V) approx. 8.17M pixels
- ◆Number of active pixels : 3280(H) × 2464(V) approx. 8.08M pixels
- ◆Chip size : 5.095mm (H) × 4.930mm (V) (w/ Scribe)
- ◆Unit cell size : 1.12μm (H) × 1.12μm (V)
- ◆Substrate material : Silicon

Functional Description

Block diagram

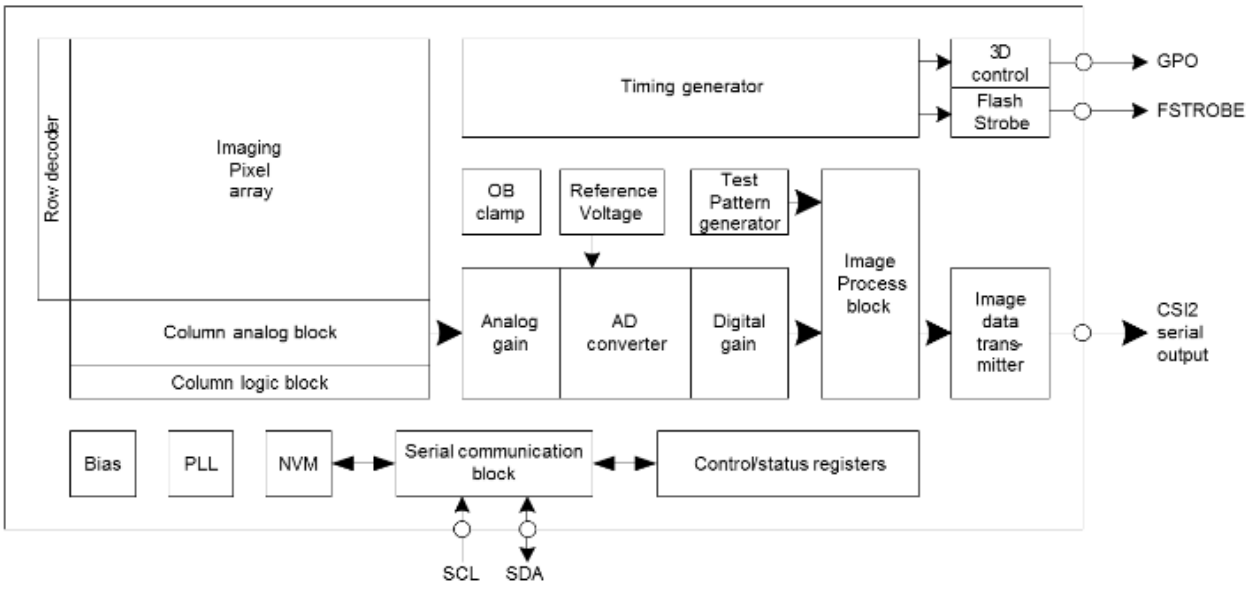


Exmor R

* Exmor R is a trademark of Sony Corporation. The Exmor R is a Sony's CMOS image sensor with significantly enhanced imaging characteristics including sensitivity and low noise by changing fundamental structure of Exmor™ pixel adopted column parallel A/D converter to back-illuminated type.

Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice.
This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right.
Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.

0.4mm Pitch, 0.98/1.5mm Mated Height, Board-to-Board / Board-to-FPC Connectors

DF37 Series

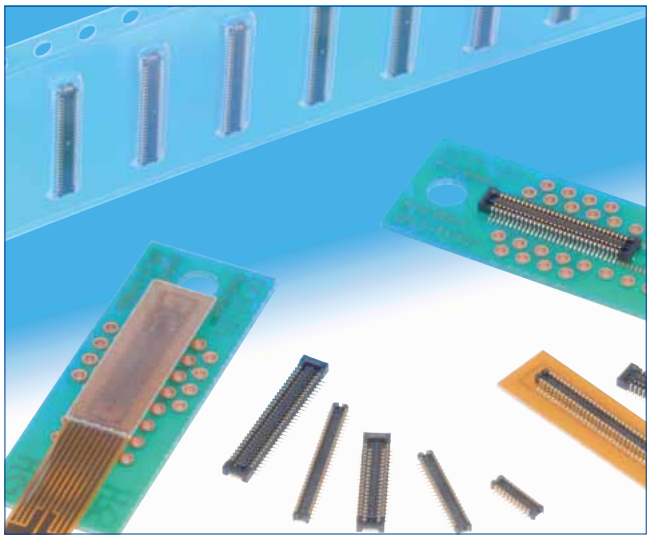

■Further reduction of the board space.

●Comparison of board mounting space

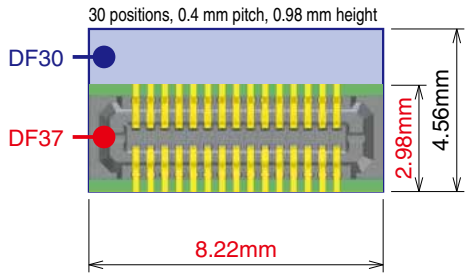


Fig.1

■Features

1. Reduced size and board-occupied area

With the mated height of 0.98/1.5mm, width of 2.98mm and length of 8.22mm (30 positions) the connectors are one of the smallest in its class. Also 2.6mm depth short-lead type is available. (Fig.1) Sufficiently large flat areas allow pick-up with vacuum nozzles of automatic placement equipment.

2. Reliable electrical and mechanical connection

Despite its small mated height, unique contact configuration, with a 2-point contacts and effective mating length of 0.25mm, assures highly reliable connection while confirming a complete mating with a definite tactile feel.

3. Self alignment

Recognizing the difficulties of mating extremely small connectors in limited spaces, the connectors will self-align within 0.3mm.

4. Physical shock and vibration protection

2-point contact assures electrical connection in a shock or vibration applications. (Fig.2)

5. Solder wicking prevention

Nickel barriers (receptacles) and unique forming of the contacts (headers) prevent un-intentional solder wicking.

6. Contamination protection

Insulator walls protect the contact areas against flux splatter or other physical particles contamination. (Fig.3)

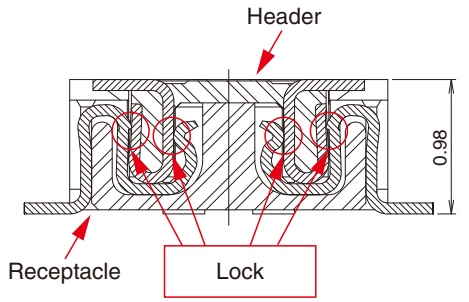


Fig.2

●Splatter protection

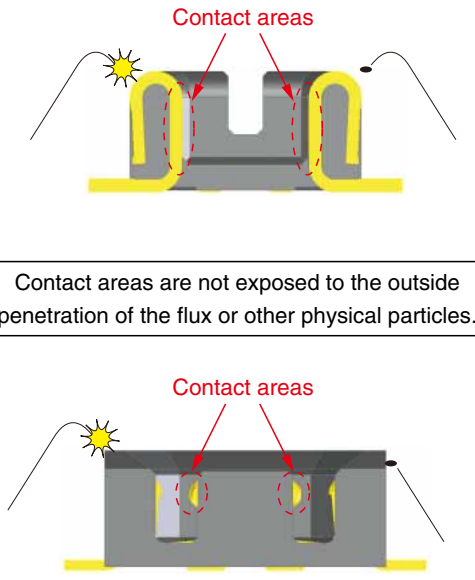


Fig.3

Dec.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

■Product Specifications

Ratings	Current rating	0.3A	Operating temperature range	-35°C to +85°C (Note 1)	Storage temperature range	-10°C to +60°C (Note 2)
	Voltage rating	30V AC, DC	Operating humidity range	RH 20% to 80%	Storage humidity range	RH 40% to 70% (Note 2)

Item	Specification	Conditions
1.Insulation resistance	50MΩ min	100V DC
2.Withstanding voltage	No flashover or insulation breakdown	100V AC / 1minute
3.Contact resistance	100mΩ max.	20mV AC, 1kHz, 1mA
4.Vibration	No electrical discontinuity of 1μs or longer No damage or parts dislocation	Frequency : 10 to 55 Hz, single amplitude of 0.75 mm, 2 hours, 3 axis
5.Humidity	Contact resistance : 100mΩ max., Insulation resistance : 25MΩ min.	96 hours at 40 ±2°C and humidity of 90 to 95% No damage or parts dislocation
6.Temperature cycle	Contact resistance : 100mΩ max., Insulation resistance : 50MΩ min. No damage or parts dislocation	-55°C → 5 to 35°C → 85°C → 5 to 35°C Time: 30 min. → 10 min. → 30 min. → 10 min. 5 cycles
7.Durability	Contact resistance : 100mΩ max.	10 cycles
8.Resistance to soldering heat	No deformation of components affecting performance	Reflow : At the recommended temperature profile Manual soldering : 350°C for 3 seconds

Note 1 : Includes temperature rise caused by current flow.
Note 2 : The term "storage" here refers to products stored for a long period prior to board mounting and use. The operating temperature and humidity range covers the non-conducting condition of connectors after board mounting and the temporary storage conditions of transportation, etc.

■Materials / Finish

Receptacle

Part	Material	Finish	Remarks
Insulator	LCP	Color: Black	UL94V-0

Header

Part	Material	Finish	Remarks
Contacts	Phosphor bronze	Gold plated	————

■Product Number Structure

Refer to the chart below when determining the product specifications from the product number.
Please select from the product numbers listed in this catalog when placing orders.

●Receptacles

DF 37 # - (**) - * DS - 0.4 V (**)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

❶ Series name : DF37	❺ Connector style DS : Receptacle
❷ Configuration NB : With metal fittings NC : Without metal fittings SB : Short-lead type with metal fittings	❻ Contact pitch : 0.4mm ❼ Terminal type V : SMT vertical mount
❸ Stacking height Blank : 0.98mm, 1.5 : 1.5mm	❽ Packaging (51) Stacking height 0.98mm : Embossed tape packaging (8,000 pcs/reel) (51) Stacking height 1.5mm : Embossed tape packaging (5,000 pcs/reel)
❹ Number of contacts	(53) : Embossed tape packaging (1,000 pcs/reel)

●Headers


DF 37 # - * DP - 0.4 V (**)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼


❶ Series name : DF37	❹ Connector style DP : Header
❷ Configuration B : With metal fittings C : Without metal fittings	❺ Contact pitch : 0.4mm ❻ Terminal type V : SMT vertical mount
❸ Number of contacts	❼ Packaging (51) : Embossed tape packaging (8,000 pcs/reel) (53) : Embossed tape packaging (1,000 pcs/reel)

Note : The short-lead type is only available for the receptacle side (with hardware).

Dec.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.


■Receptacles(Stacking Height=0.98mm)

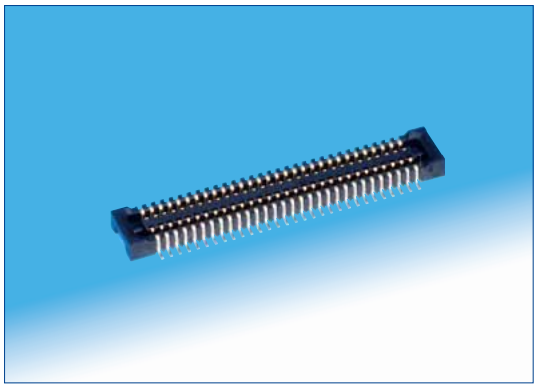

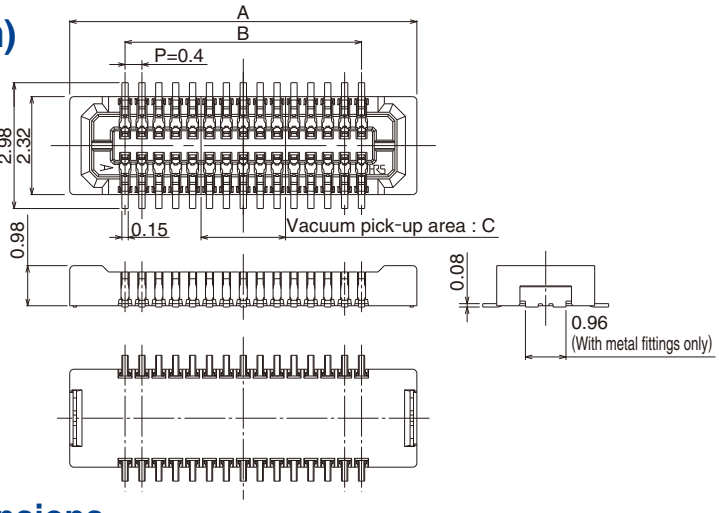


◆Recommended metal mask dimensions

With metal fittings

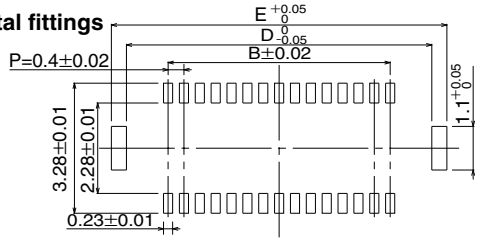


Without metal fittings

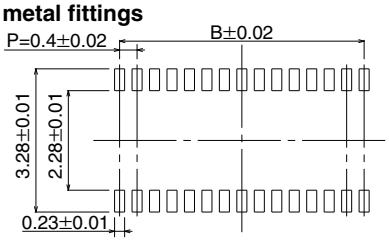


◆Recommended PCB mounting pattern

With metal fittings

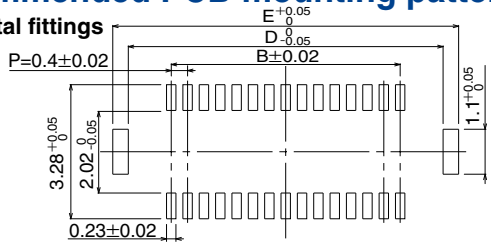

Without metal fittings

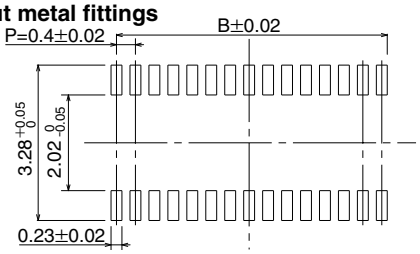

●With metal fittings

Unit : mm

Part No.	HRS No.	No. of Contacts	A	B	C	D	E
DF37NB-10DS-0.4V(51)	684-3301-6 51	10	4.22	1.6	0.8	3.7	4.46
DF37NB-16DS-0.4V(51)	684-3302-9 51	16	5.42	2.8	1.2	4.9	5.66
DF37NB-20DS-0.4V(51)	684-3303-1 51	20	6.22	3.6	1.6	5.7	6.46
DF37NB-24DS-0.4V(51)	684-3304-4 51	24	7.02	4.4	2	6.5	7.26
DF37NB-30DS-0.4V(51)	684-3305-7 51	30	8.22	5.6		7.7	8.46
DF37NB-34DS-0.4V(51)	684-3082-4 51	34	9.02	6.4	2.4	8.5	9.26
DF37NB-40DS-0.4V(51)	684-3306-0 51	40	10.22	7.6		9.7	10.46
DF37NB-44DS-0.4V(51)	684-3407-7 51	44	11.02	8.4	2.8	10.5	11.26
DF37NB-50DS-0.4V(51)	684-3307-2 51	50	12.22	9.6		11.7	12.46
DF37NB-60DS-0.4V(51)	684-3308-5 51	60	14.22	11.6	3.2	13.7	14.46
DF37NB-70DS-0.4V(51)	684-3409-2 51	70	16.22	13.6	3.6	15.7	16.46

●Without metal fittings

Unit : mm

Part No.	HRS No.	No. of Contacts	A	B	C
DF37NC-10DS-0.4V(51)	684-3309-8 51	10	4.22	1.6	0.8
DF37NC-16DS-0.4V(51)	684-3310-7 51	16	5.42	2.8	1.2
DF37NC-20DS-0.4V(51)	684-3311-0 51	20	6.22	3.6	1.6
DF37NC-24DS-0.4V(51)	684-3312-2 51	24	7.02	4.4	2
DF37NC-30DS-0.4V(51)	684-3313-5 51	30	8.22	5.6	
DF37NC-34DS-0.4V(51)	684-3083-7 51	34	9.02	6.4	2.4
DF37NC-40DS-0.4V(51)	684-3314-8 51	40	10.22	7.6	
DF37NC-44DS-0.4V(51)	684-3324-1 51	44	11.02	8.4	2.8
DF37NC-50DS-0.4V(51)	684-3315-0 51	50	12.22	9.6	
DF37NC-60DS-0.4V(51)	684-3316-3 51	60	14.22	11.6	3.2
DF37NC-70DS-0.4V(51)	684-3084-0 51	70	16.22	13.6	3.6

Note 1 : Tape and reel packaging (8,000 pcs/reel). Order by number of reels.
Note 2 : This connector is NOT polarized.

Dec.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Aplicaciones de cámaras



Piloto de conductor automotriz




Transmisión en vivo



Video conferencia



Detección biométrica de seguimiento ocular

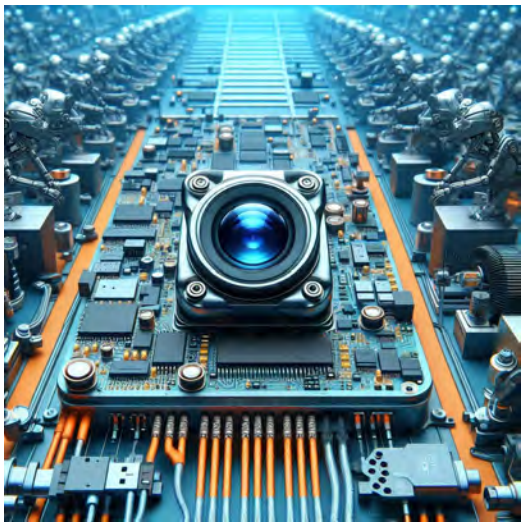

Visión de máquina



Monitor Agrícola



Seguridad de visión nocturna



Drones y Deportes Eagle Eyes



Cámara interactiva para mascotas

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Aplicaciones de cámaras



















www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Cuadro de referencia de definición de pines del módulo de cámara

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensores de imagen	
Señal de clavija	**Descripción**
DGND GND	tierra para circuito digital
AGND	tierra para circuito analógico
PCLK DCK	Salida DVP PCLK
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Apagado activo alto con resistencia desplegable interna.
MCLK XVCLK XCLK INCK	reloj de entrada del sistema
RESET RST	restablecer activo bajo con resistencia pull-up interna
NC NULL	no conecta
SDA SIO_D SIOD	datos SCCB
SCL SIO_C SOIC	Reloj de entrada SCCB
VSYNC XVS FSYNC	Salida DVP VSYNC
HREF XHS	Salida DVP HREF
DOVDD	alimentación para circuito de E/S
AFVDD	alimentación para el circuito VCM
AVDD	alimentación para circuito analógico
DVDD	potencia para circuito digital
STROBE FSTROBE	salida estroboscópica
FSIN	sincronizar la señal VSYNC del otro sensor
SID	Entrada de ID del último bit de SCCB
ILPWM	indicador de salida de persiana mecánica
FREX	exposición de marco / obturador mecánico
GPIO	insumos de propósito general
SLASEL	Selección de dirección esclava I2C
AFEN	El chip CEN habilita el nivel alto activo en el controlador IC VCM
Salida positiva del reloj MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Salida negativa del primer carril de datos MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Salida positiva del primer carril de datos MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Salida negativa del segundo carril de datos MIPI
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Salida positiva del segundo carril de datos MIPI
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Salida negativa del tercer carril de datos MIPI
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Salida positiva del tercer carril de datos MIPI
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Salida negativa del cuarto carril de datos MIPI
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Salida positiva del cuarto carril de datos MIPI
MCN CLKN CLK_N DCKN	Salida negativa del reloj MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Salida positiva del reloj MIPI
Interfaz paralela DVP	
D0 DO0 Y0	Puerto de salida de datos DVP 0
D1 DO1 Y1	Puerto de salida de datos DVP 1
D2 DO2 Y2	Puerto de salida de datos DVP 2
D3 DO3 Y3	Puerto de salida de datos DVP 3
D4 DO4 Y4	Puerto de salida de datos DVP 4
D5 DO5 Y5	Puerto de salida de datos DVP 5
D6 DO6 Y6	Puerto de salida de datos DVP 6
D7 DO7 Y7	Puerto de salida de datos DVP 7
D8 DO8 Y8	Puerto de salida de datos DVP 8
D9 DO9 Y9	Puerto de salida de datos DVP 9
D10 DO10 Y10	Puerto de salida de datos DVP 10
D11 DO11 Y11	Puerto de salida de datos DVP 11

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Prueba de confiabilidad de la cámara

Artículo de inspección de confiabilidad			Método de prueba	Método de prueba
Categoría		Artículo		
Ambiental	Almacenamiento Temperatura"	Alto 60°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Mínimo -20°C 96 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Operación Temperatura	Máxima 60°C 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
		Bajo -20°C las 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Humedad	60°C 80% 24 Horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
	Choque termal	Máxima 60°C 0,5 horas Mínimo -20°C 0,5 horas Ciclismo en 24 horas	Cámara de temperatura	Ninguna situación anormal
Físico	Prueba de caída (Caída libre)	Sin paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
		Con paquete 60cm	10 veces sobre piso de madera	Eléctricamente funcional
	Test de vibración	50 Hz Eje X 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Y 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
		50 Hz Eje Z 2 mm 30 min	Mesa de vibración	Eléctricamente funcional
	Cable de tracción Prueba de fuerza	Peso de carga 4 kg 60 segundos Ciclismo en 24 horas	Máquina de prueba de tracción	Eléctricamente funcional
Eléctrico	Prueba ESD	Contacto Descarga 2 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
		Descarga de aire 4 KV	Máquina de prueba ESD	Eléctricamente funcional
	Test de envejeci-miento	Encendido/apagado 30 segun-dos Ciclismo en 24 horas	Interruptor de alimentación	Eléctricamente funcional
	Conector USB	Encendido/apagado 250 veces	Conectar y desconectar	Eléctricamente funcional






www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

Estándar de inspección de cámara

your BEST camera module partner

articulo de INSPECCION			Método de inspección	Estándar de inspección
Categoría		Artículo		
Apariencia	FPC / PCB	Color	El ojo desnudo	No se permiten diferencias importantes.
		Estar rasgado / picado	El ojo desnudo	No se permite la exposición a grietas de cobre.
		Calificación	El ojo desnudo	Claro, reconocible (dentro de una distancia de 30 cm)
	Poseedor	Arañazos	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
		Brecha	El ojo desnudo	Cumplir con el estándar de altura
		Tornillo	El ojo desnudo	Asegúrese de que se presenten los tornillos (si los hay)
		Daño	El ojo desnudo	No se permite la exposición interior a grietas
	Lente	Rascar	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Contaminación	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Película de aceite	El ojo desnudo	Sin efecto sobre el estándar de resolución
		Cinta de cubierta	El ojo desnudo	No hay problema de apariencia.
Función	Imagen	Sin comunicacion	Tablero de prueba	No permitido
		Píxel brillante	Pizarra	No permitido en el centro de imágenes
		Píxel oscuro	Pizarron	No permitido en el centro de imágenes
		Borroso	El ojo desnudo	No permitido
		Sin imágen	El ojo desnudo	No permitido
		Linea vertical	El ojo desnudo	No permitido
		Linea horizontal	El ojo desnudo	No permitido
		Fugas de luz	El ojo desnudo	No permitido
		Imagen parpadeante	El ojo desnudo	No permitido
		Moretón	Inspection Jig	No permitido
		Resolución	Chart	Sigue el estándar del cuadro de inspección saliente
		Color	El ojo desnudo	Sin problema
		Ruido	El ojo desnudo	No permitido
		Esquina Oscura	El ojo desnudo	Menos de 100 px por 100 px
		Resolución de color	El ojo desnudo	No Issue
Dimensión		Altura	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		Ancho	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		Longitud	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación
		En general	El ojo desnudo	Sigue la hoja de datos de aprobación

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Soluciones de paquetes KLT

Módulo de cámara KLT

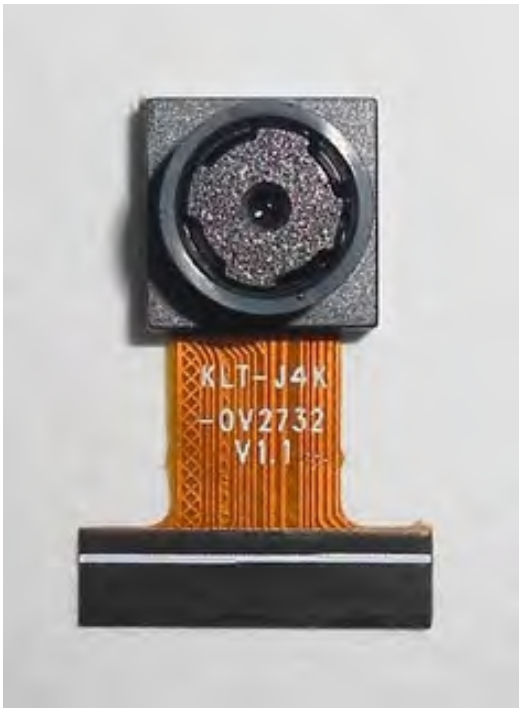


Completo con película protectora de lentes



Bandeja con Rejilla y Espacio



Coloque las cámaras en la bandeja

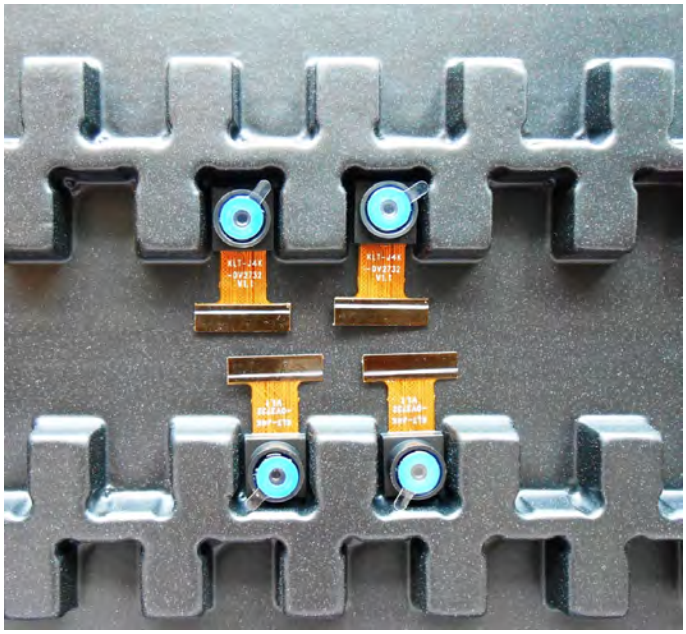

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Solución de paquete de módulos de cámara

Bandeja completa de cámaras

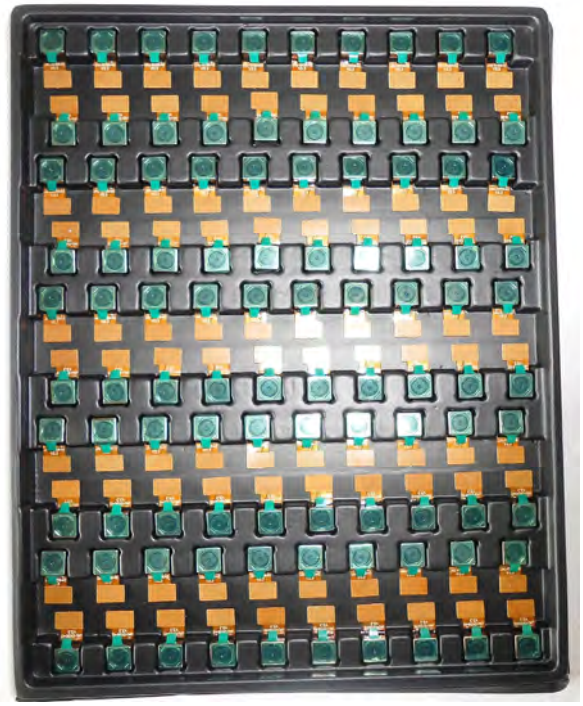


Cubra la bandeja con tapa



Coloque la bandeja en una bolsa antiestática



Aspire la bolsa antiestática

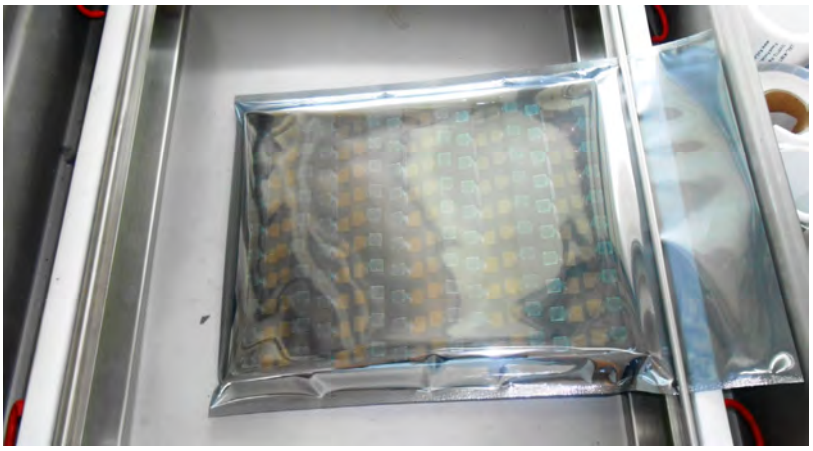

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de módulos de cámara

Bolsa de vacío sellada con etiquetas
1. Modelo y descripción 2. Cantidad 3. Fecha de envío 4. Precaución



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de pedidos grandes

Coloque láminas de espuma entre las bandejas



Las láminas de espuma son un poco más grandes que las bandejas



Coloque las láminas y bandejas de espuma en la caja



Las láminas de espuma son una caja que se ajusta perfectamente



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete para pedidos pequeños

Coloque las láminas y bandejas de espuma en una caja pequeña



Las láminas de espuma se ajustan muy bien a la caja pequeña



Paquete en caja pequeña para envío



Coloque cajas pequeñas en cajas más grandes



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de caja de carbono

Sellar la caja de carbón



Caja etiquetada del paquete final



Caja de carbón lista para su envío
1. Dirección de entrega y número de teléfono 2. Número de caja y fecha de envío 3. Precaución frágil



All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete de pedido de muestra

Coloque la muestra en una bolsa antiestática pequeña



Coloque los conectores en una pequeña bolsa antiestática





Etiquetas de muestra en la bolsa pequeña
1. Módulo de cámara o modelo de conector 2. Fecha de envío y cantidad
3. Precaución



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

Solución de paquete para pedidos grandes de conectores

Conectores en una rueda



Conectores de etiquetas en la rueda



La rueda encaja perfectamente en la caja



Caja de conectores lista para su envío



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner


Empresa Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) se estableció en 2009, un fabricante impulsado por tecnología de próxima generación especializado en investigación, diseño y producción de productos de audio y video. KLT ocupa 20.000 pies cuadrados de plantas automatizadas con 100 empleados y un rendimiento anual de 30.000.000 de unidades de cámaras.

KLT proporciona diseño OEM y ODM, fabricación por contrato y fabrica productos de cámara. Puede proporcionarnos los requisitos, incluso con un borrador manual, nuestras ventas e ingeniería trabajan juntas para satisfacer sus necesidades. Nos consideramos su socio a largo plazo en el desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras.

Nuestro equipo cubre todo, desde el desarrollo del concepto inicial hasta el producto producido en masa. KLT se especializa en diseño de cámaras personalizadas, materias primas, ingeniería electrónica, desarrollo de firmware/software, pruebas de productos y diseño de embalaje. Nuestros experimentados sistemas de suministro estratégico ofrecen una capacidad de fabricación sólida y confiable para pedidos de diversos tamaños.



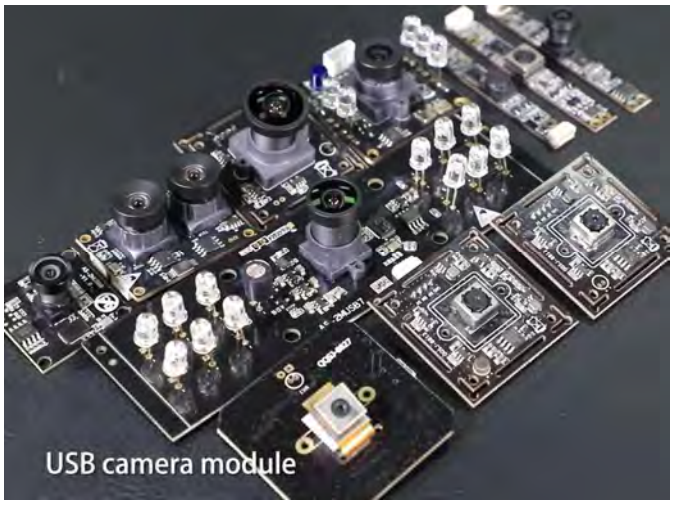

Garantía limitada

KLT ofrece la siguiente garantía limitada si compró los Productos directamente de la empresa KLT o del sitio web de KLT, www.KaiLapTech.com. Los productos comprados a otros vendedores o fuentes no están cubiertos por esta Garantía limitada. KLT garantiza que los Productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha de recepción del producto (“Período de garantía”).

Para todos los Productos que contengan o desarrollen defectos materiales o de mano de obra durante el Período de garantía, KLT, a su exclusivo criterio, podrá: (i) reparar los Productos; (ii) reemplazar los Productos por productos nuevos o reacondicionados (los Productos de reemplazo deben ser de modelo idéntico o equivalente funcional); o (iii) proporcionarle un reembolso del precio que pagó por los Productos.

Esta Garantía limitada de KLT se limita únicamente a la reparación y/o reemplazo en los términos establecidos anteriormente. KLT no es confiable ni responsable de ningún evento posterior.

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner

Fuerza KLT

Potente fábrica





Servicio profesional







Entrega prometida





www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.