



KLT-PFA65-MT9M114 V1.0

**Modulo telecamera a fuoco fisso M12 a doppio passaggio OnSemi MT9M114
DVP con interfaccia parallela da 850 nm da 1.3 MP**

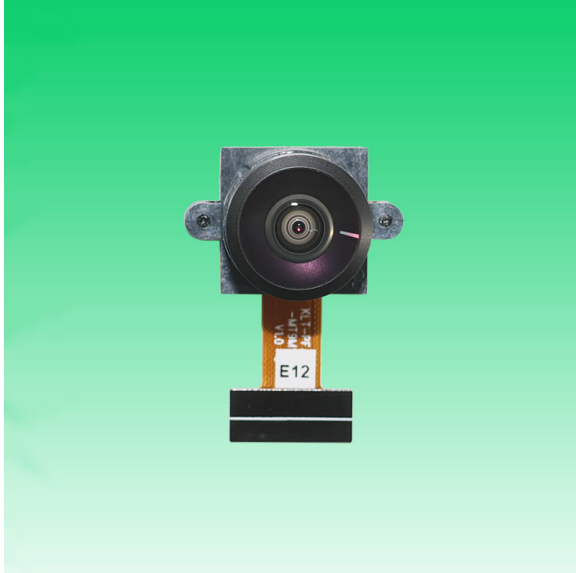

Vista frontale

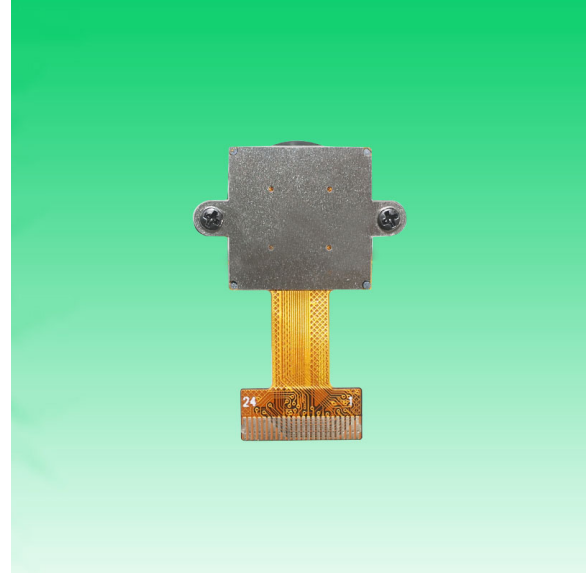

Retrovisore

Specifiche

Modulo telecamera n.	KLT-PFA65-MT9M114 V1.0
Risoluzione	1.3 MP
Sensore di immagine	MT9M114
Tipo di sensore	1/6"
Dimensione Pixel	1.9 μm x 1.9 μm
EFL	1.15 mm
F.NO	1.60
Pixel	1296 x 976
Angolo di visione	137.0°(DFOV) 110.0°(HFOV) 83.0°(VFOV)
Dimensioni delle lenti	14.60 x 14.60 x 14.32 mm
Dimensione del modulo	30.00 x 22.00 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco fissa
Interfaccia	DVP Parallel
Driver VCM per messa a fuoco automatica IC	Nessuno
Tipo di lente	Taglio IR 650nm + passaggio IR 850nm
Temperatura di esercizio	da -30°C a +70°C
Connettore di accoppiamento	FH12-24S-0.5SH

KLT-PFA65-MT9M114 V1.0

**Modulo telecamera a fuoco fisso M12 a doppio passaggio OnSemi MT9M114
DVP con interfaccia parallela da 850 nm da 1.3 MP**




Vista dall'alto




Vista laterale




Vista dal basso

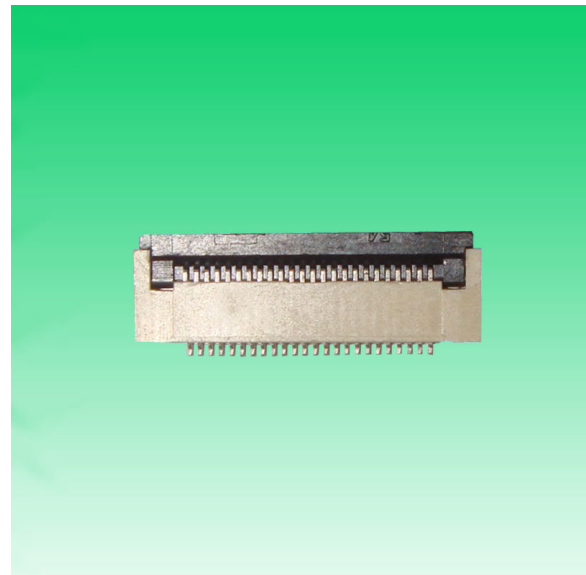

Connettore di accoppiamento

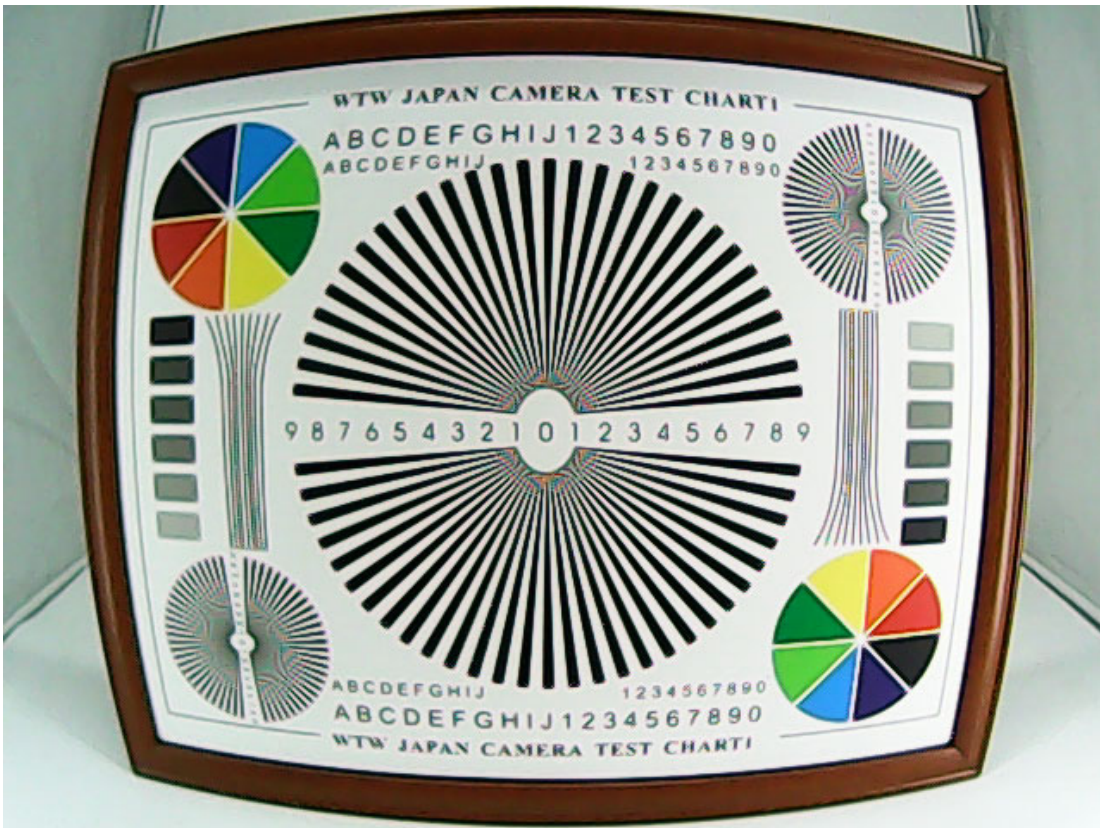



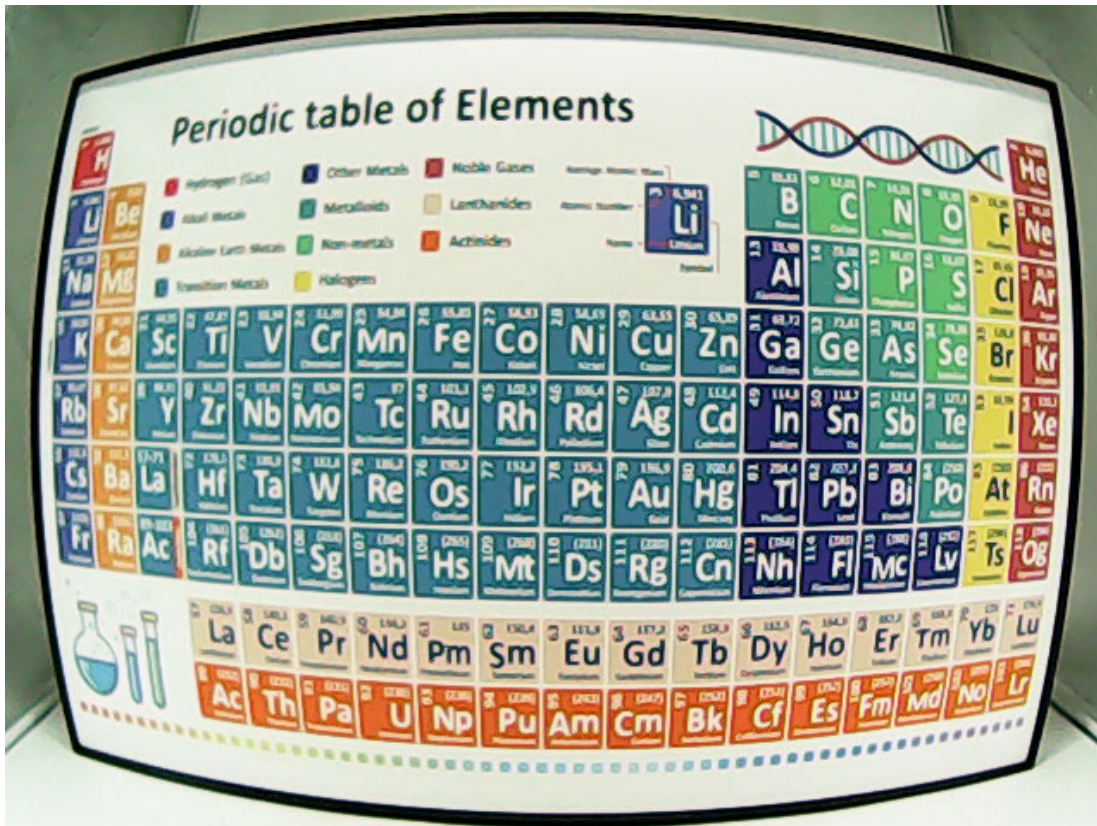

[illegible]

Periodic table of Elements

Hydrogen (Gas) Alkali Metals Alkaline Earth Metals Transition Metals Other Metals Metalloids Non-metals Noble Gases Lanthanides Actinides

Atomic Number Atomic Symbol Name

1 1.008 H Hydrogen

2 4.003 He Helium

3 6.941 Li Lithium

4 9.012 Be Beryllium

5 10.81 B Boron

6 12.011 C Carbon

7 14.007 N Nitrogen

8 15.999 O Oxygen

9 18.998 F Fluorine

10 19.00 Ne Neon

11 22.990 Na Sodium

12 24.305 Mg Magnesium

13 26.982 Al Aluminum

14 28.086 Si Silicon

15 30.974 P Phosphorus

16 32.06 S Sulfur

17 35.45 Cl Chlorine

18 39.95 Ar Argon

19 39.098 K Potassium

20 40.078 Ca Calcium

21 44.956 Sc Scandium

22 47.88 Ti Titanium

23 50.942 V Vanadium

24 51.996 Cr Chromium

25 54.938 Mn Manganese

26 55.845 Fe Iron

27 58.933 Co Cobalt

28 58.933 Ni Nickel

29 63.546 Cu Copper

30 65.39 Zn Zinc

31 69.723 Ga Gallium

32 72.64 Ge Germanium

33 74.922 As Arsenic

34 76.2 Se Selenium

35 78.96 Br Bromine

36 83.80 Kr Krypton

37 85.468 Rb Rubidium

38 87.62 Sr Strontium

39 88.906 Y Yttrium

40 91.224 Zr Zirconium

41 92.906 Nb Niobium

42 95.94 Mo Molybdenum

43 97.90 Tc Technetium

44 101.07 Ru Ruthenium

45 101.07 Rh Rhodium

46 106.42 Pd Palladium

47 107.87 Ag Silver

48 112.413 Cd Cadmium

49 114.818 In Indium

50 118.710 Sn Tin

51 121.757 Sb Antimony

52 127.6 Te Tellurium

53 126.905 I Iodine

54 131.29 Xe Xenon

55 132.905 Ba Barium

56 137.327 La Lanthanum

57 175.077 Hf Hafnium

58 180.948 Ta Tantalum

59 183.84 W Tungsten

60 186.207 Re Rhenium

61 186.207 Os Osmium

62 190.23 Ir Iridium

63 195.084 Pt Platinum

64 196.967 Au Gold

65 200.59 Hg Mercury

66 204.38 Tl Thallium

67 208.98 Pb Lead

68 209 Bi Bismuth

69 209 Po Polonium

70 210 At Astatine

71 210 Rn Radon

72 223.018 Fr Francium

73 227.03 Ra Radium

74 232.0379 Ac Actinium

75 237.0481 Rf Rutherfordium

76 244.0642 Db Dubnium

77 244.0642 Sg Seaborgium

78 244.0642 Bh Bohrium

79 244.0642 Hs Hassium

80 244.0642 Mt Meitnerium

81 244.0642 Ds Darmstadtium

82 244.0642 Rg Roentgenium

83 244.0642 Cn Copernicium

84 244.0642 Nh Nihonium

85 244.0642 Fl Flerovium

86 244.0642 Mc Moscovium

87 244.0642 Lv Livermorium

88 244.0642 Ts Tennessine

89 244.0642 Og Oganesson

90 140.908 La Lanthanum

91 140.908 Ce Cerium

92 140.908 Pr Praseodymium

93 140.908 Nd Neodymium

94 140.908 Pm Promethium

95 140.908 Sm Samarium

96 140.908 Eu Europium

97 140.908 Gd Gadolinium

98 140.908 Tb Terbium

99 140.908 Dy Dysprosium

100 140.908 Ho Holmium

101 140.908 Er Erbium

102 140.908 Tm Thulium

103 140.908 Yb Ytterbium

104 140.908 Lu Lutetium

105 232.0379 Ac Actinium

106 232.0379 Th Thorium

107 232.0379 Pa Protactinium

108 232.0379 U Uranium

109 232.0379 Np Neptunium

110 232.0379 Pu Plutonium

111 232.0379 Am Americium

112 232.0379 Cm Curium

113 232.0379 Bk Berkelium

114 232.0379 Cf Californium

115 232.0379 Es Einsteinium

116 232.0379 Fm Fermium

117 232.0379 Md Mendelevium

118 232.0379 No Nobelium

119 232.0379 Lr Lawrencium

Product Overview

MT9M114: 1 MP 1/6" System-on-Chip

For complete documentation, see the data sheet.

ON Semiconductor's focus on pixel performance excellence enables the built-in advantages of having a high quality image sensor at the core of this SOC (System-on-Chip). ON Semiconductor's SOC's provide a variety of camera functions including auto focus, auto white balance, and auto exposure. SOC is a cost-effective, compact, one-chip solution providing exceptional image quality and ease of integration which can lower overall system costs and speed time to market.

Applications

- Mobile

Part Electrical Specifications

Product	Compliance	Status	Type	Megapixels	Frame Rate (fps)	Optical Format	Shutter Type	Pixel Size (μm)	Output Interface	Color	Package Type
MT9M114EBLSTCZ-CR	Pb-free	Active	CMOS	1.3	30	1/6 inch	Electronic Rolling	1.9 x 1.9	Parallel	RGB	ODCSP-55
	Halide free								MIPI		
MT9M114EBLSTCZ-CR1	Pb-free Halide free	Active	CMOS	1.3	30	1/6 inch	Electronic Rolling	1.9 x 1.9	Parallel MIPI	RGB	ODCSP-55

For more information please contact your local sales support at www.onsemi.com.

Created on: 9/30/2017

MT9M114

1/6-inch 720p High-Definition (HD) System-On-a-Chip (SOC) Digital Image Sensor

The MT9M114 from ON Semiconductor is a 1/6-inch 1.26 Mp CMOS digital image sensor with an active-pixel array of 1296 (H) × 976 (V). It includes sophisticated camera functions such as auto exposure control, auto white balance, black level control, flicker avoidance, and defect correction. It is designed for low light performance. The MT9M114 produces extraordinarily clear, sharp digital pictures, making it the perfect choice for a wide range of applications, including mobile phones, PC and notebook cameras, and gaming systems.

Table 1. KEY PERFORMANCE PARAMETERS

Parameter	Typical Value
Optical Format	1/6-inch
Active Pixels	1296 (H) × 976 (V) = 1.26 Mp
Pixel Size	1.9 μm × 1.9 μm
Color Filter Array	RGB Bayer
Shutter	Electronic Rolling Shutter (ERS)
Input Clock Range	6–54 MHz
Output MIPI Data Rate Maximum	768 Mb/s
Max. Frame Rate	30 fps Full Res 36.7 fps 720p 75 fps VGA 120 fps QVGA (Note 2)
Responsivity	2.24 V/Lux–sec (550 nm)
SNR _{MAX}	37 dB
Dynamic Range	70.8 dB
Supply Voltage	
Digital	1.7–1.95 V
Analog	2.5–3.1 V
I/O	1.7–1.95 V or 2.5–3.1 V
PLL	2.5–3.1 V
PHY	1.7–1.95 V
Power Consumption	135 mW (Note 1)
Operating Temperature Range (Ambient) – T _A	–30°C to 70°C
Chief Ray Angle	27.7°
Active Imager Size	2.46 mm (H) × 1.85 mm (V), 3.08 mm Diagonal
Package Options	Bare Die, CSP

1. Power consumption for typical voltages and 720p output.
2. Reduced FOV.


Features

- Superior Low-light Performance
- Ultra-low Power
- 720p HD Video at 30 fps



ON Semiconductor®

www.onsemi.com



**ODCSP55 4.7x3.9
CASE 570BP**

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information on page 2 of this data sheet.

- Internal Master Clock Generated by On-chip Phase-locked Loop (PLL) Oscillator
- Electronic Rolling Shutter (ERS), Progressive Scan
- Integrated Image Flow Processor (IFP) for Single-die Camera Module
- Automatic Image Correction and Enhancement
- Arbitrary Image Scaling with Anti-aliasing
- Two-wire Serial Interface Providing Access to Registers and Microcontroller Memory
- Selectable Output Data Format: YCbCr, 565RGB, 555RGB, 444RGB, Processed Bayer, BT656, RAW8– and RAW8+2-bit
- Parallel and MIPI Data Output
- Independently Configurable Gamma Correction
- Adaptive Polynomial Lens Shading Correction
- UVC Interface
- Perspective Correction
- Multi-camera Synchronization

Applications

- Embedded Notebook, Netbook, and Desktop Monitor Cameras
- Tethered PC Cameras
- Game Consoles
- Cell Phones, Mobile Devices, and Consumer Video Communications
- Surveillance, Medical, and Industrial Applications

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza



Rilevamento biometrico Eye Tracker

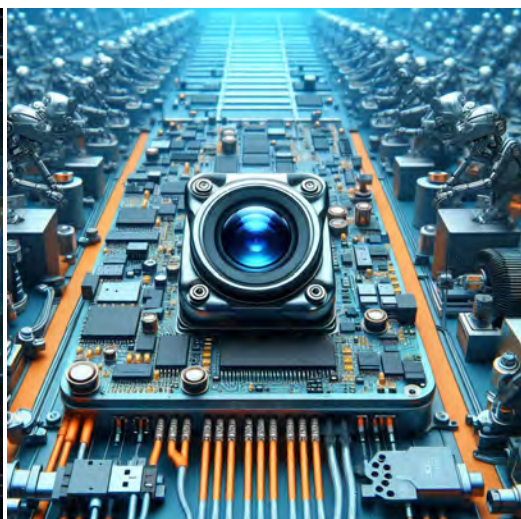

Visione artificiale



Monitor agricolo



Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi



Fotocamera interattiva per animali domestici



Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



IMAGING DEVICES



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS VXS FSYNCS	Uscita DVP VSYNCS
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNCS dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia-mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione	
Categoria	Articolo			
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT

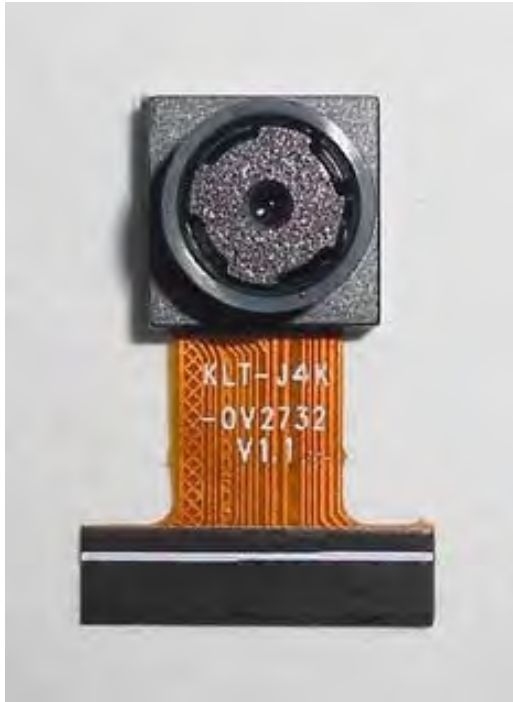


Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio

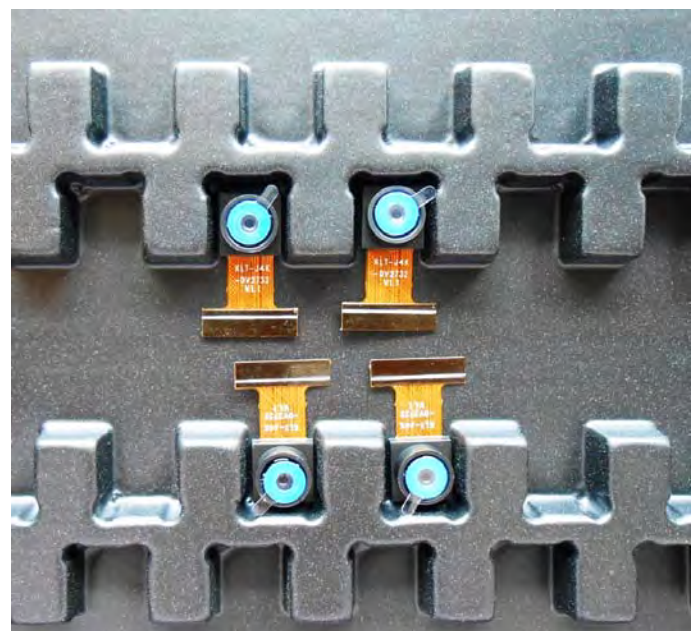

Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

- 1. Indirizzo di consegna e numero di telefono 2. Numero di casella e data di spedizione 3. Attenzione alla fragilità**



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione



Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.



Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.





CMOS CAMERA MODULES




your BEST camera module partner

Forza KLT

Fabbrica potente



Servizio professionale

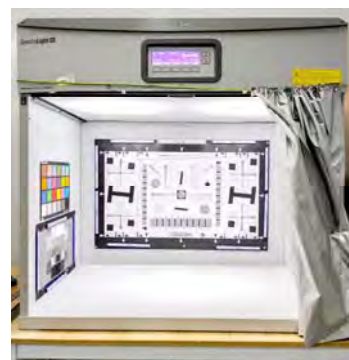

Consegna promessa



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.