
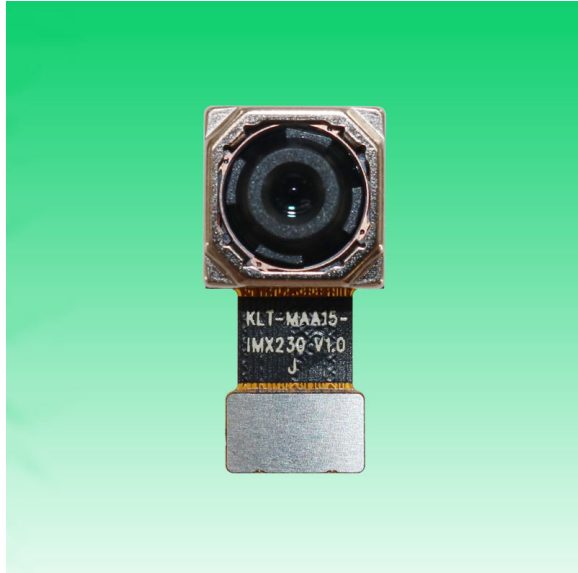


KLT-MAA15-IMX230 V1.0**21MP Sony IMX230 Interfaccia MIPI Messa a fuoco automatica Modulo fotocamera**

Vista frontale

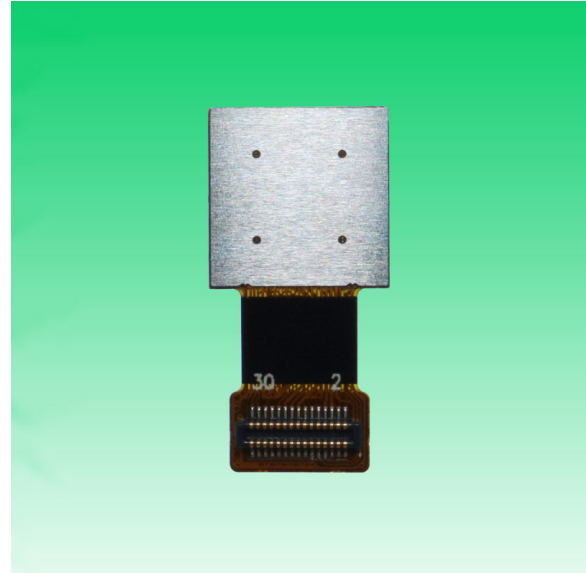

Retrovisore

Specifiche

Modulo telecamera n.	KLT-MAA15-IMX230 V1.0
Risoluzione	21 MP
Sensore d'immagine	IMX230
Tipo di sensore	1/2.4"
Dimensione pixel	1.12 μm x 1.12 μm
EFL	4.77 mm
F.NO	1.75
Pixel	5408 x 4112
Vista ad angolo	79.4°(DFOV) 66.8°(HFOV) 52.7°(VFOV)
Dimensioni dell'obiettivo	10.80 x 10.80 x 6.70 mm
Dimensioni del modulo	22.00 x 10.80 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco automatica
Interfaccia	MIPI
Circuito integrato Autista AF VCM	FP5510
Modello di obiettivo	KLT-LENS-60126A3-03
Tipo di lente	Taglio IR a 650 nm
temperatura di esercizio	-20°C to +70°C
Connettore di accoppiamento	BBR43-30KB533

KLT-MAA15-IMX230 V1.0**21MP Sony IMX230 Interfaccia MIPI Messa a fuoco automatica Modulo fotocamera**

Vista dall'alto



Vista laterale



Vista dal basso




Connettore di accoppiamento



CMOS CAMERA MODULES



your BEST camera module partner

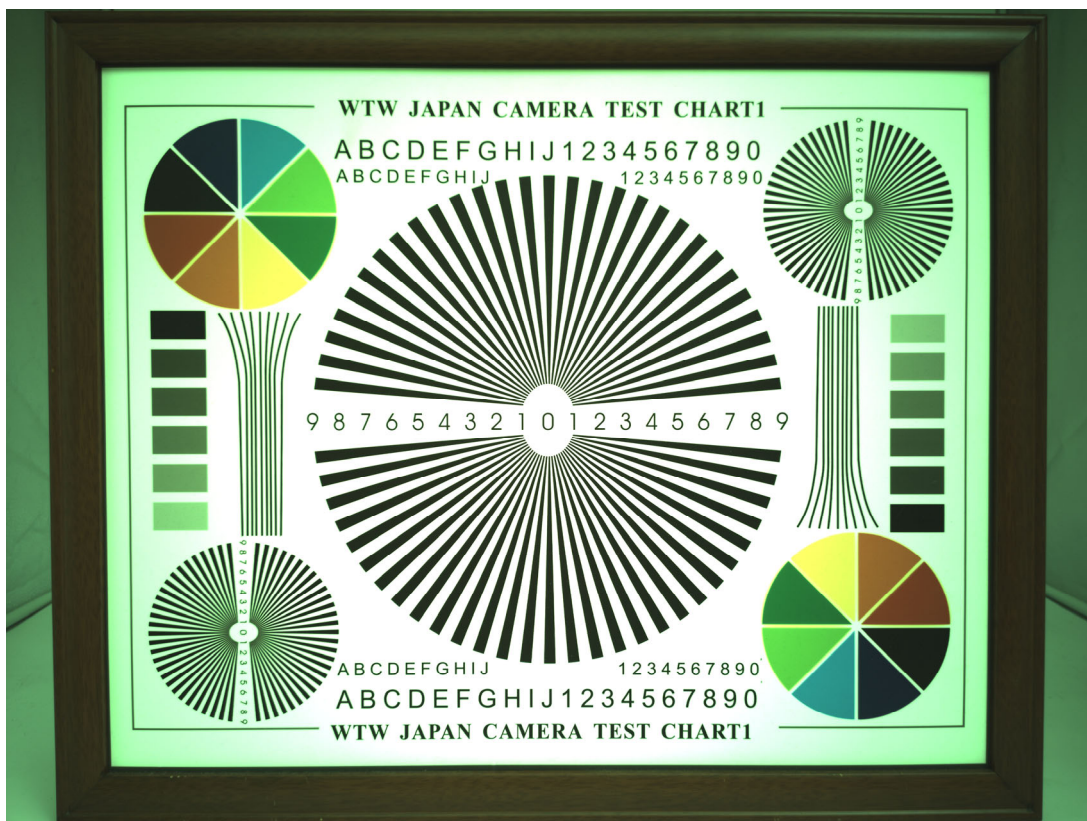

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778


All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



CMOS CAMERA MODULES





your BEST camera module partner

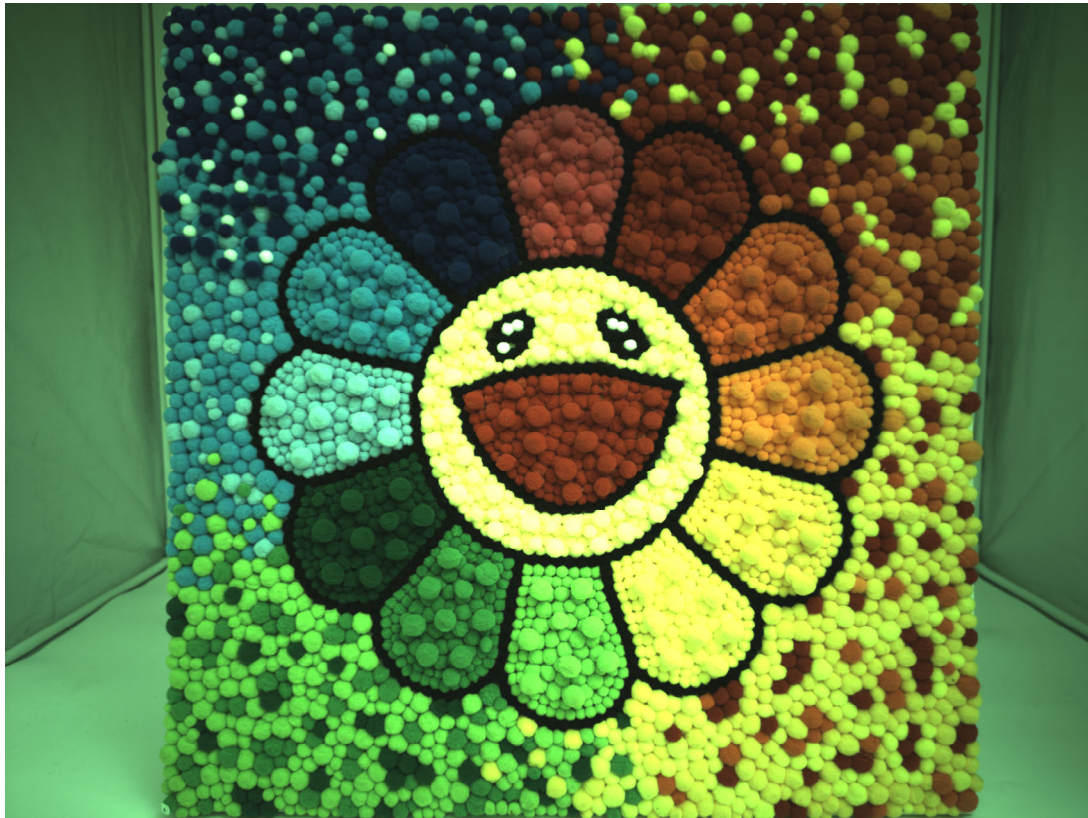

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.

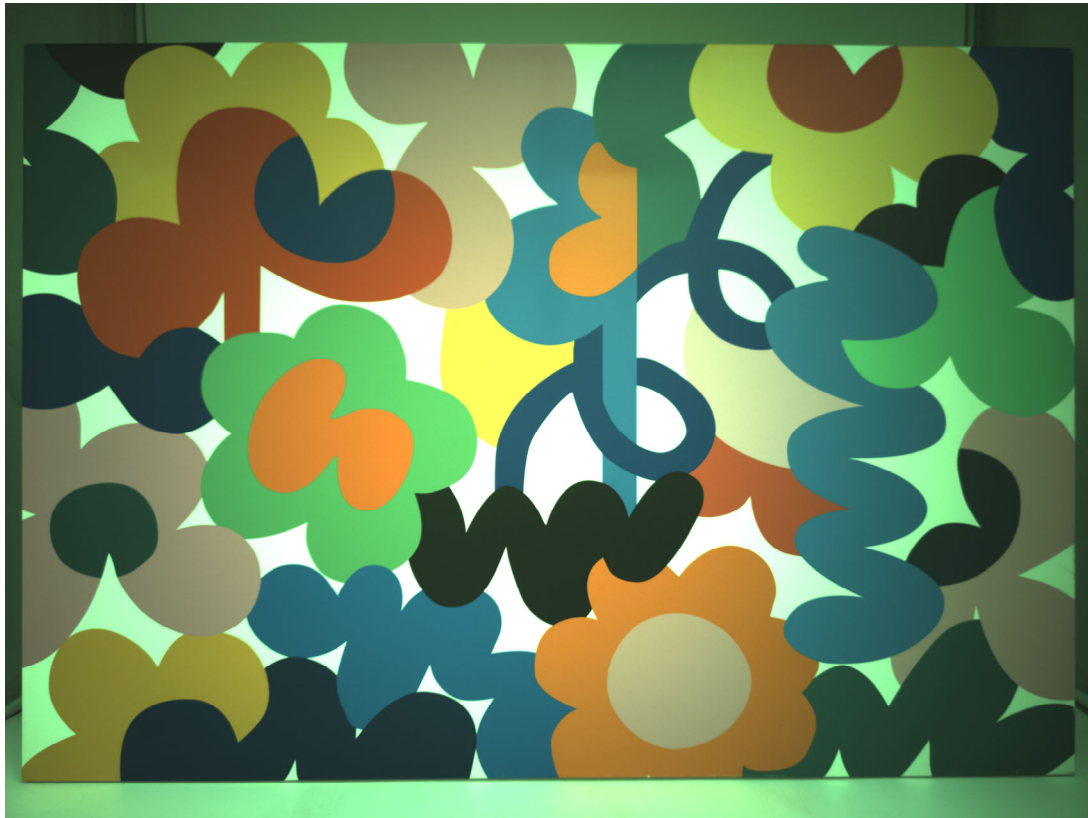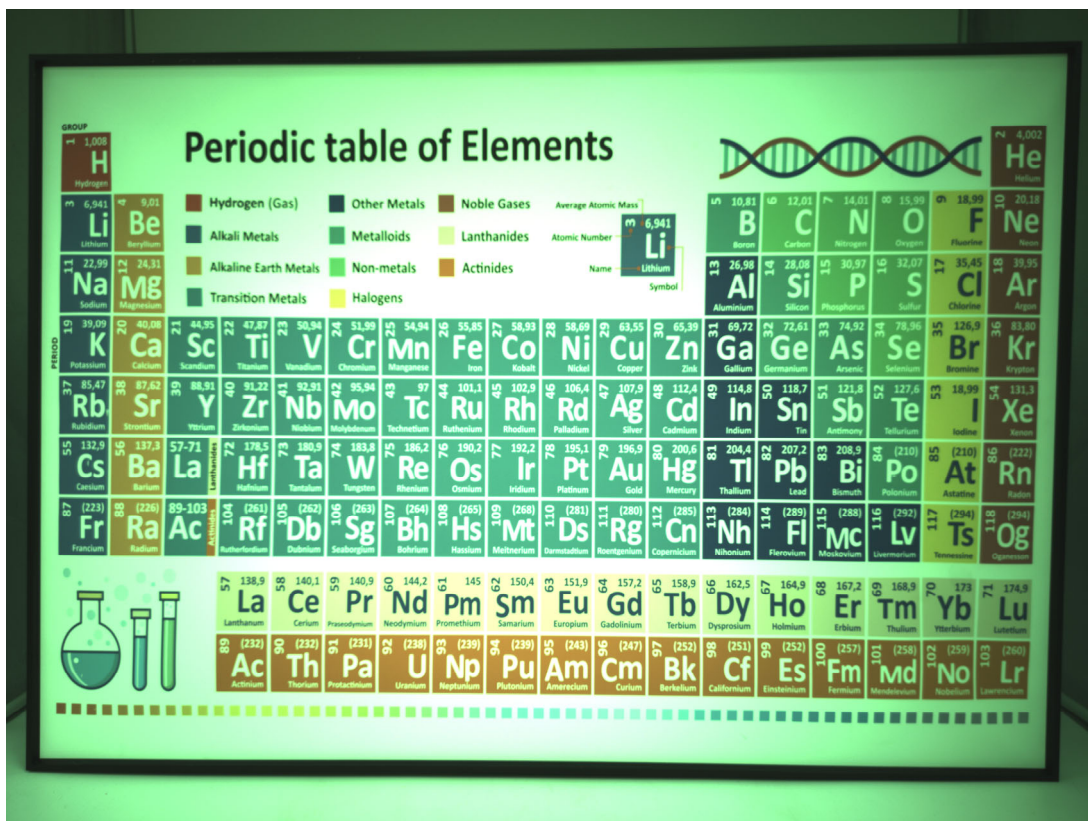Periodic table of Elements

GROUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PERIOD 1 2 3 4 5 6 7


Hydrogen (Gas) Other Metals Noble Gases
Alkali Metals Metalloids Lanthanides
Alkaline Earth Metals Non-metals Actinides
Transition Metals Halogens

Average Atomic Mass
Atomic Number
Name
Symbol

1 H 1.008 Hydrogen
2 He 4.002 Helium
3 Li 6.941 Lithium
4 Be 9.012 Beryllium
5 B 10.81 Boron
6 C 12.01 Carbon
7 N 14.01 Nitrogen
8 O 16.00 Oxygen
9 F 18.99 Fluorine
10 Ne 20.18 Neon
11 Na 22.99 Sodium
12 Mg 24.31 Magnesium
13 Al 26.98 Aluminum
14 Si 28.08 Silicon
15 P 30.97 Phosphorus
16 S 32.07 Sulfur
17 Cl 35.45 Chlorine
18 Ar 39.95 Argon
19 K 39.09 Potassium
20 Ca 40.08 Calcium
21 Sc 44.96 Scandium
22 Ti 47.87 Titanium
23 V 50.94 Vanadium
24 Cr 51.99 Chromium
25 Mn 54.94 Manganese
26 Fe 55.85 Iron
27 Co 58.93 Cobalt
28 Ni 58.69 Nickel
29 Cu 63.55 Copper
30 Zn 65.39 Zinc
31 Ga 69.72 Gallium
32 Ge 72.61 Germanium
33 As 74.92 Arsenic
34 Se 78.96 Selenium
35 Br 79.90 Bromine
36 Kr 83.80 Krypton
37 Rb 85.47 Rubidium
38 Sr 87.62 Strontium
39 Y 88.91 Yttrium
40 Zr 91.22 Zirconium
41 Nb 92.91 Niobium
42 Mo 95.94 Molybdenum
43 Tc 98.91 Technetium
44 Ru 101.1 Ruthenium
45 Rh 102.9 Rhodium
46 Pd 106.4 Palladium
47 Ag 107.9 Silver
48 Cd 112.4 Cadmium
49 In 114.8 Indium
50 Sn 118.7 Tin
51 Sb 121.8 Antimony
52 Te 127.6 Tellurium
53 I 126.9 Iodine
54 Xe 131.3 Xenon
55 Cs 132.9 Cesium
56 Ba 137.3 Barium
57 La 138.9 Lanthanum
58 Ce 140.1 Cerium
59 Pr 140.9 Praseodymium
60 Nd 144.2 Neodymium
61 Pm 145 Promethium
62 Sm 150.4 Samarium
63 Eu 151.9 Europium
64 Gd 157.2 Gadolinium
65 Tb 158.9 Terbium
66 Dy 162.5 Dysprosium
67 Ho 164.9 Holmium
68 Er 167.2 Erbium
69 Tm 168.9 Thulium
70 Yb 173.0 Ytterbium
71 Lu 174.9 Lutetium
72 Hf 178.5 Hafnium
73 Ta 180.9 Tantalum
74 W 183.8 Tungsten
75 Re 186.2 Rhenium
76 Os 190.2 Osmium
77 Ir 192.2 Iridium
78 Pt 195.1 Platinum
79 Au 196.9 Gold
80 Hg 200.6 Mercury
81 Tl 204.4 Thallium
82 Pb 207.2 Lead
83 Bi 208.9 Bismuth
84 Po (209) Polonium
85 At (210) Astatine
86 Rn (222) Radon
87 Fr (223) Francium
88 Ra (226) Radium
89 Ac (227) Actinium
90 Th (232) Thorium
91 Pa (231) Protactinium
92 U (238) Uranium
93 Np (237) Neptunium
94 Pu (244) Plutonium
95 Am (243) Americium
96 Cm (247) Curium
97 Bk (247) Berkelium
98 Cf (251) Californium
99 Es (252) Einsteinium
100 Fm (257) Fermium
101 Md (258) Mendelevium
102 No (259) Nobelium
103 Lr (260) Lawrencium
104 Rf (261) Rutherfordium
105 Db (262) Dubnium
106 Sg (263) Seaborgium
107 Bh (264) Bohrium
108 Hs (265) Hassium
109 Mt (266) Meitnerium
110 Ds (271) Darmstadtium
111 Rg (272) Roentgenium
112 Cn (285) Copernicium
113 Nh (284) Nihonium
114 Fl (289) Flerovium
115 Mc (288) Moscovium
116 Lv (293) Livermorium
117 Ts (294) Tennessine
118 Og (294) Oganesson

D		E	
Version		Information	Date
V1.0		First Version	5-23-2022

A		B	C	D	E
RoHS					
0	SIGNAL				
1	GND				
2	GND				
3	GND				
4	GND				
5	AFVDD 2.8V				
6	AFGND				
7	SDA				
8	DOVDD 1.8V				
9	SCL				
10	DVDD 1.1V				
11	GND				
12	NC				
13	MCN				
14	NC				
15	MCP				
16	GND				
17	MD0N				
18	MCLK				
19	MD0P				
20	GND				
21	MD1N				
22	FLASH				
23	MD1P				
24	AVDD 2.5V				
25	VP(NC)				
26	AGND				
27	MD2N				
28	MD3N				
29	MD2P				
30	MD3P				

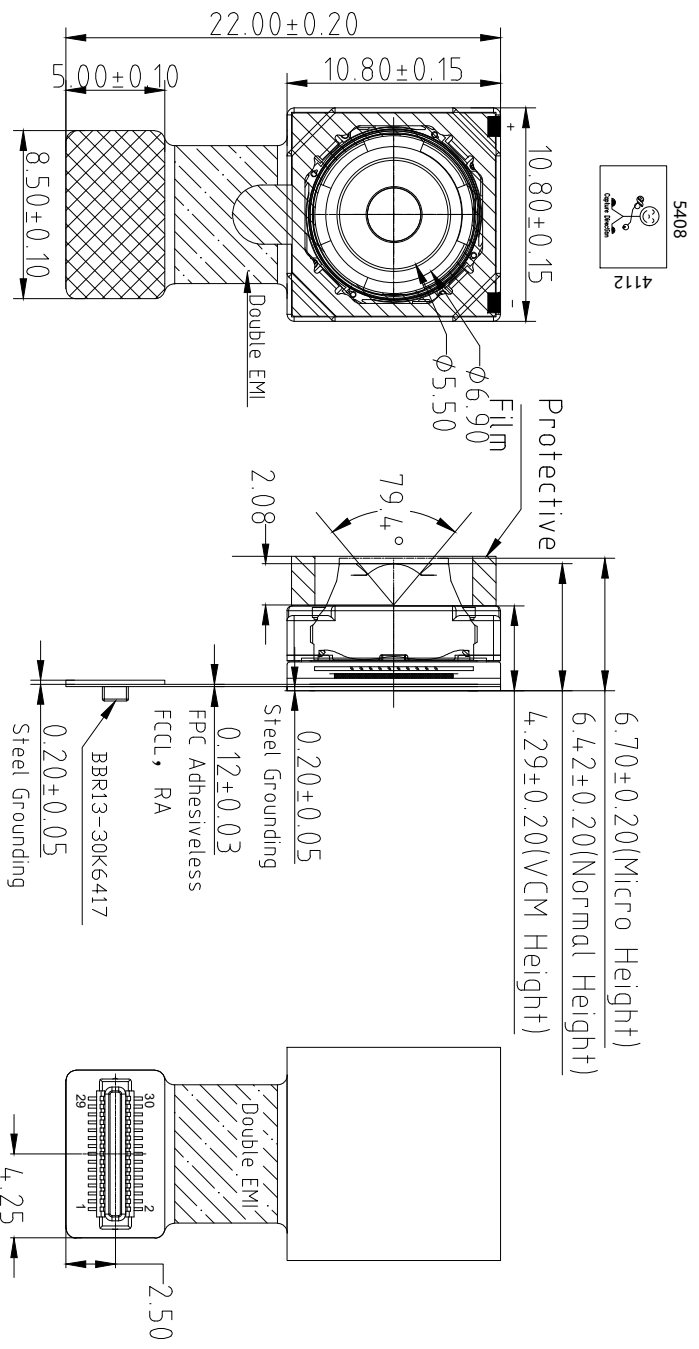

TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

NOTE:

1.The device slave address:0x20;

Parameters:

1、Sensor specification:


Image Sensor: IMX230
Pixel: 1.12um×1.12um
Lens Type: 1/2.4
Important Voltage Description: DVDD1.1V (external power supply);

2、Lens specification:

F0V: 79.4°(D);66.8°(H);52.7°(V);
F/NO: 1.75
TV distortion: <1.5%
Focal length: 4.77mm
Composition: 6P+IR FILTER
IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%

Kai Lap Technologies Group Ltd					
Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-MAA15-IMX230 V1.0		
Checked By	Aouly__Yan	Projection Type:	Unit:	Material:	
		Third Angle	mm	1 of 1	Version: 1/0

Lens Model: KLT-LENS-60126A3-03

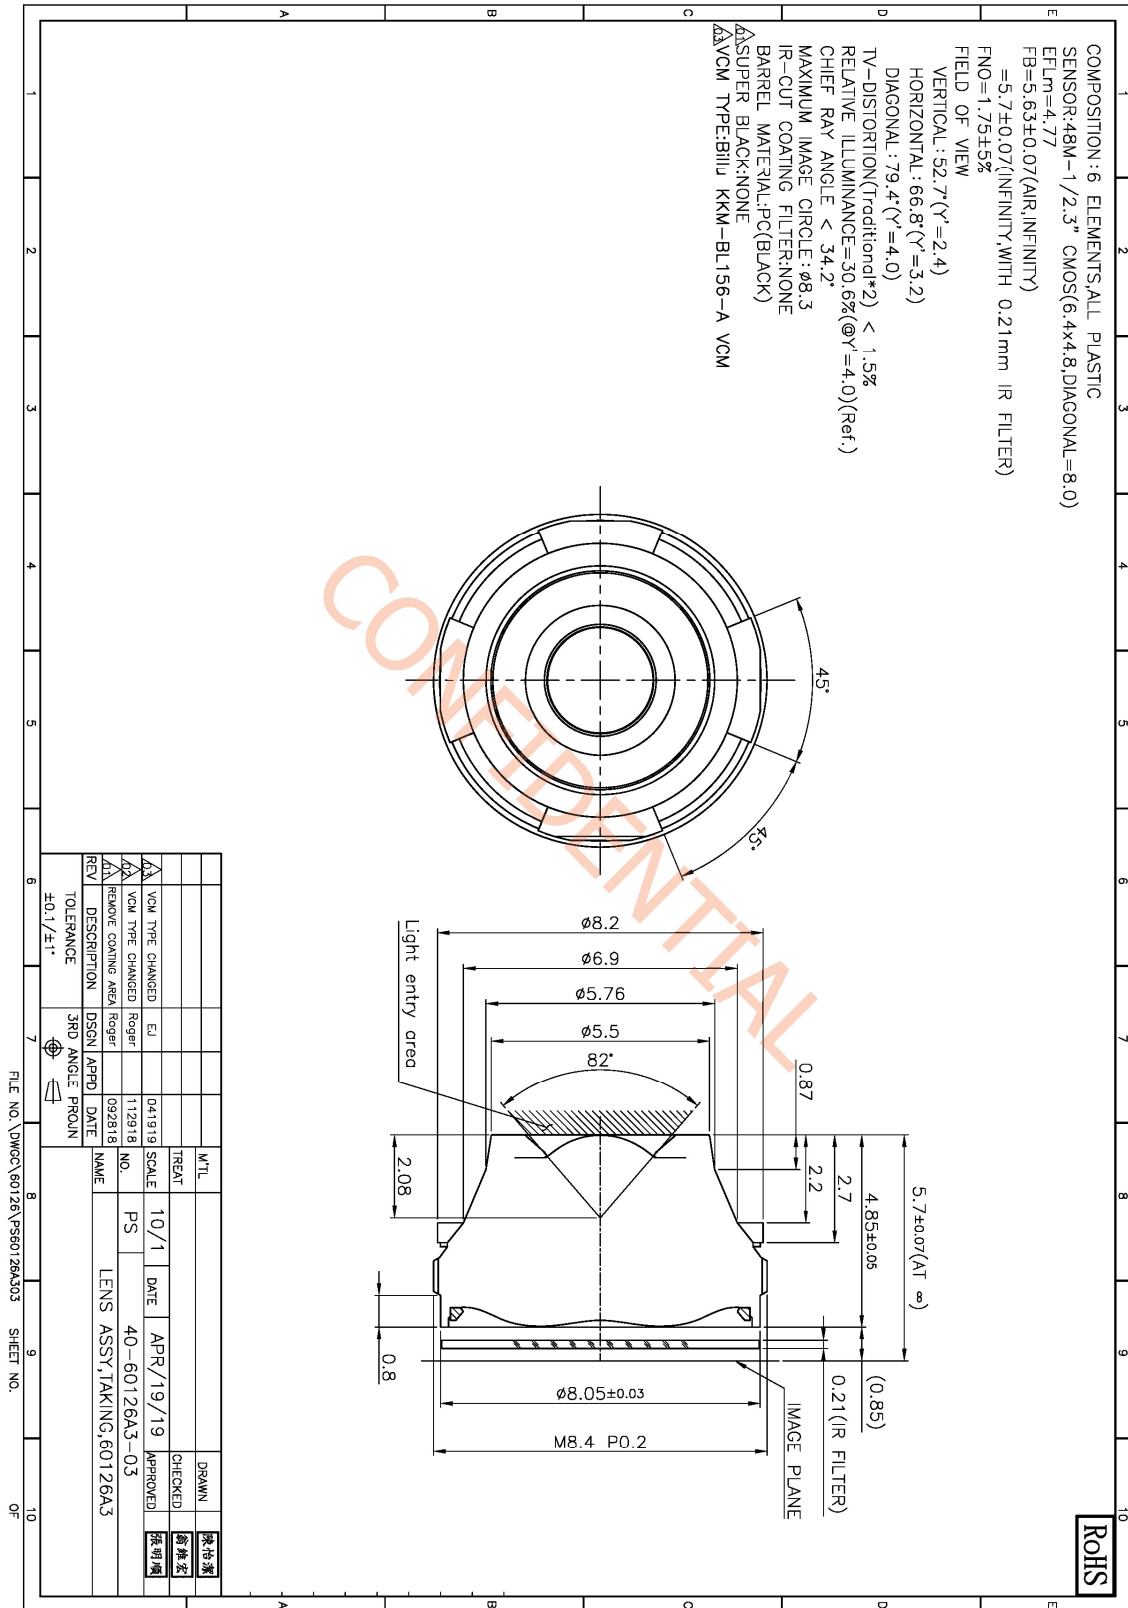

10-Bit DAC 120mA VCM Driver with I²C Interface

Description

The FP5510 is a single 10-bit DAC with 120mA output current voice coil motor (VCM) driver, with an I²C-compatible serial interface that operates at clock rates up to 400kHz. Its supply operates from 2.3V to 3.6V.

The FP5510 incorporates with a power-on reset circuit, power-down function. Power-on reset circuit ensure when supply power up, DAC output is to 0V until valid write bit value takes place. In power down mode, the supply current is about 1μA.

The FP5510 is designed for auto focus operation includes digital camera module, optical zoom camera phones and lens auto focus. The I²C address of FP5510 is 0x18h.

The FP5510 with WLCSP package which it is suitable for reduced-space mounting in mobile phone and other portable applications.

Features

- Power Supply Voltage Rang: 2.3V to 3.6V
- VCM Driver for Auto-Focus
- 10-Bit Resolution Current Sinking of 120mA for VCM
- 2-Wire I²C Interface (1.8V Interface Compatible)
- Internal 4 Slope Control Mechanism
 1. Enhance Slope Control Mode
 2. One Step Mode
 3. Linear Slope Mode
 4. Two Step Slope Mode
- Power-Save Mode Current < 1μA
- Power On Reset (POR)
- Small Size: 0.7mm×1.1mm (6-Balls WLCSP)

Applications

- Digital Camera Module
- Cell Phone
- Lens Cover
- Web Camera

Pin Assignments

6-Ball WLCSP





Figure 1. Pin Assignment of FP5510





Ordering Information




WLCSP-6 (0.7mm×1.1mm) Marking

Part Number	Product Code
FP5510E2	2

REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	TJECR10018-02	NEW RELEASE PER NPI10009	11/05/10'	RAIN	DICK, SON	HARDWARE
B	TJECR13014	Δ XI, AXI	05/13/13'	RAIN	SteveM DESIGN	Jeff HARDWARE

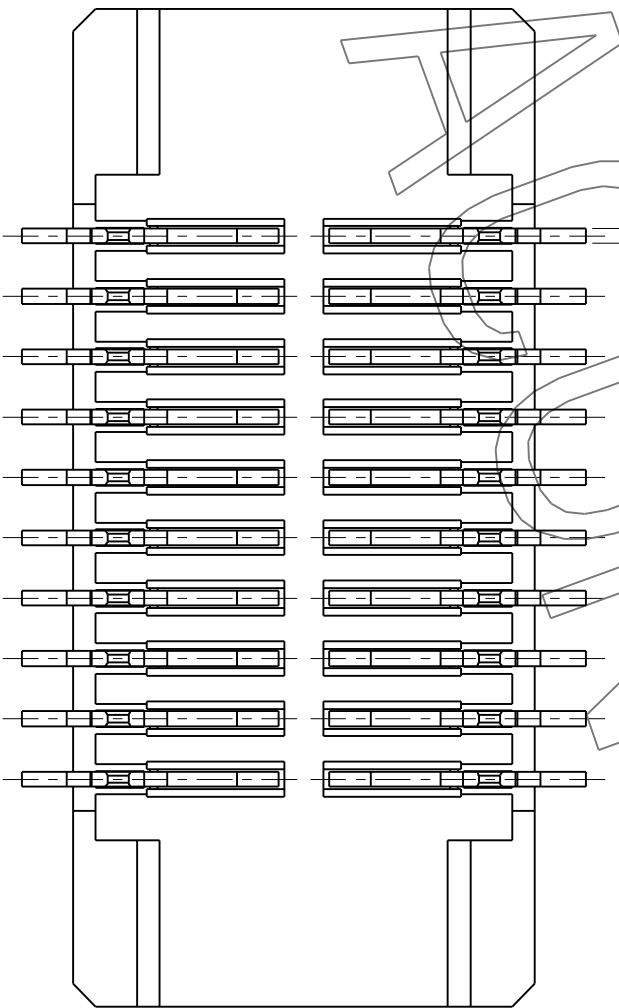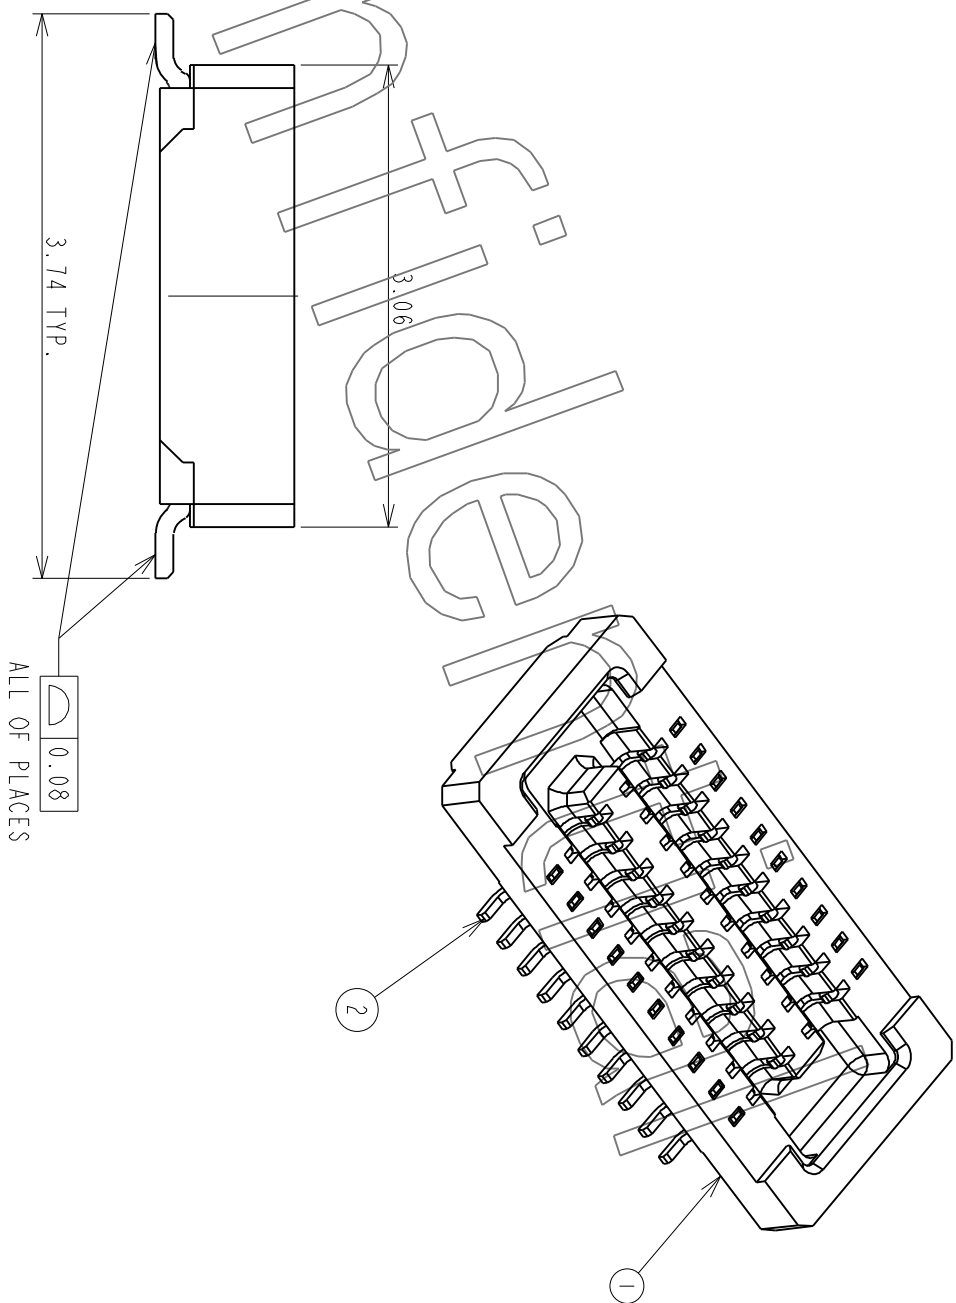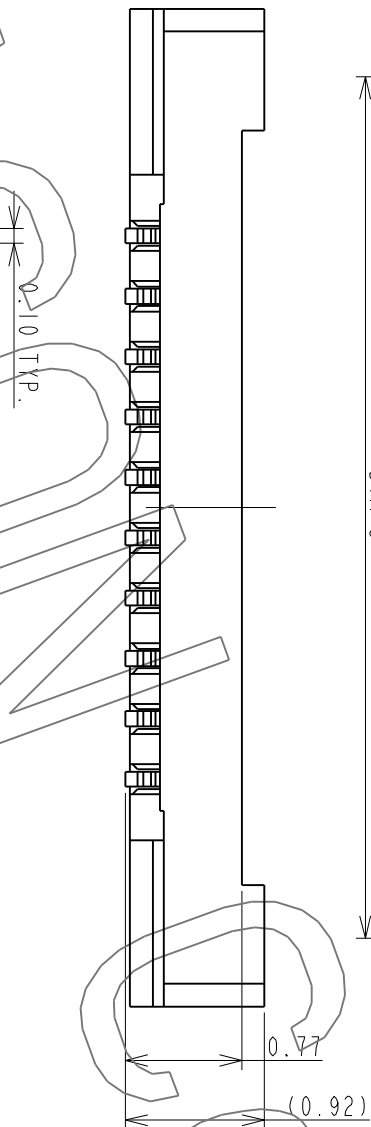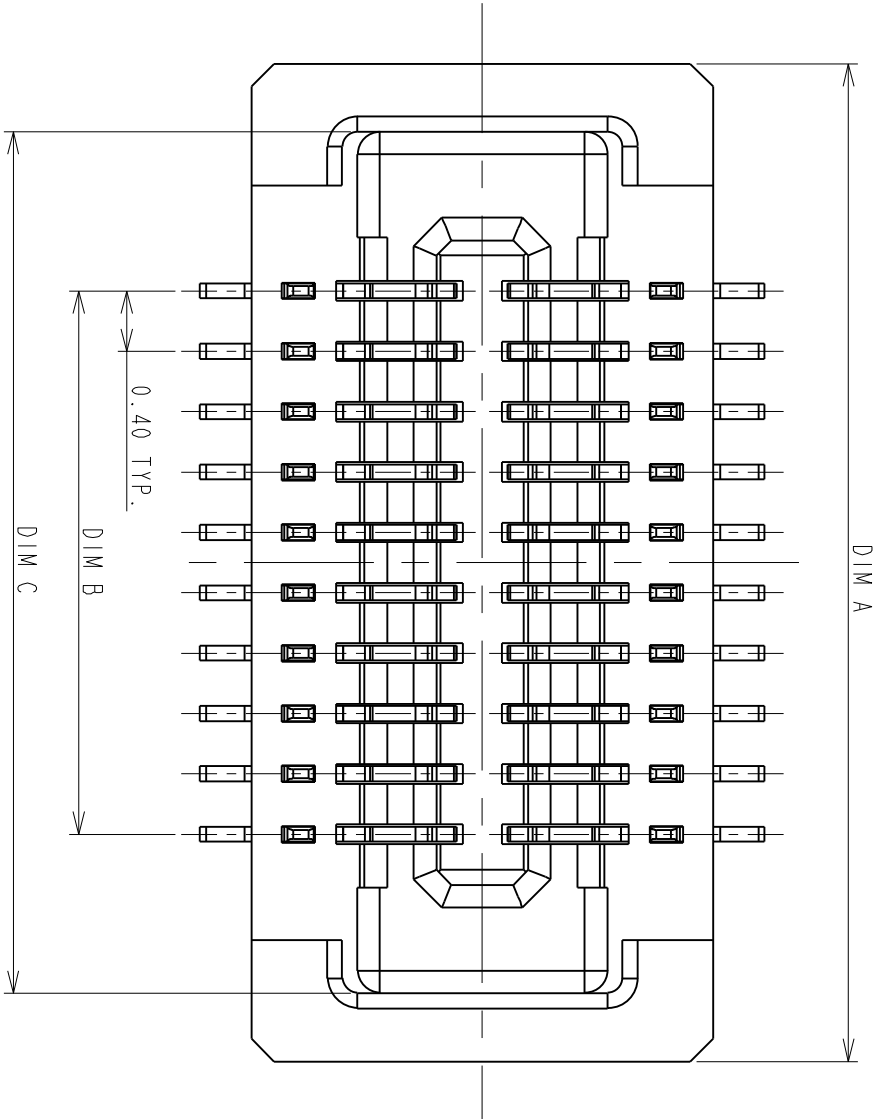

2		CONTACT		XX	T-BBR43-100X30	COPPER ALLOY/PLATING GOLD		
1		HOUSING		1	I-BBR43-1XXX33	HIGH TEMP RESIN/UL 94 V-0		
ITEM		NAME		Q'TY	PART #	MATERIAL / FINISH		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
GENERAL		X		±0.38	RAIN			04/15/10'
		XX		±0.13	DESIGN			DATE
		.XXX		±0.05	RAIN			04/15/10'
ANGLES		X°		±3.0°	CHECKED			DATE
		.XX°		±1.0°	HARDWARE			04/24/10'
SCALE		20:1		APPROVED		DATE		
SHEET		1 OF 2		DICK LEE		04/24/10'		
UNIT		MM						
		CUSTOMER DRAWING						

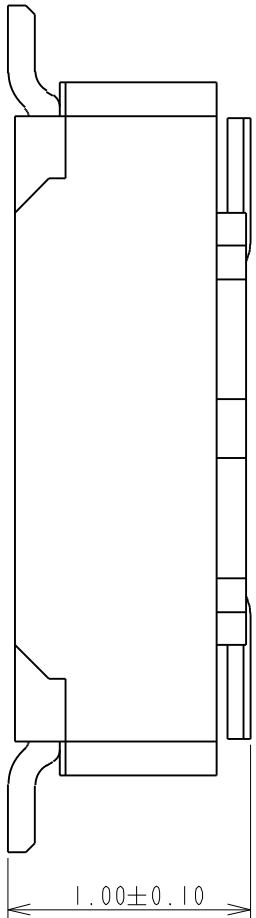

PRODUCT NUMBERING CODE:

BBR43	-	XX	K	X	5	X	X
1	2	3	4	5	6	7	

1. PRODUCTION CODE:

BBR43: BOARD TO BOARD 0.4 PITCH RECEPTACLE

2. POSITIONS:

XX: POSITIONS(SEE TABLE A

3. INSULATOR COLOR:

K: BLACK

4. CONTACT PLATING:

- 1: GOLD 1u" MIN
- 2: GOLD 5u" MIN
- 3: GOLD 10u" MIN
- B: GOLD 4u" MIN FOR SPOT PLATING
- ALL OVER: Ni 50~100u"

5. TYPE OF HEIGHT:


5: H=0.77mm

6. TYPE OF HOLD DOWN:

3: WITHOUT HOLD DOWN

7. OTHER

- 2: WITH POST, FINISHED PRODUCTS
- 3: WITHOUT POST, FINISHED PRODUCTS

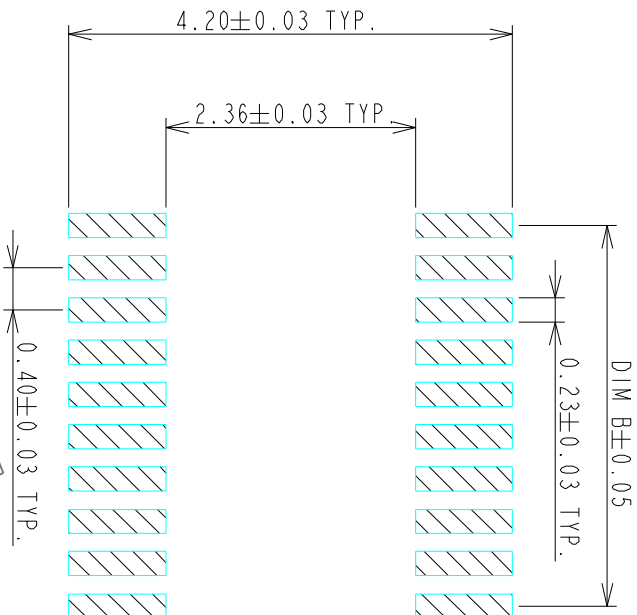

RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN DIMENSION (WITHOUT HOLD DOWN)

NOTES:			
1.0: RATING:			
1.1: VOLTAGE: 60V AC/DC			
1.2: CURRENT: 0.5 AMPS			
1.3: OPERATION TEMPERATURE: -40°C TO +85°C			
2.0: ELECTRICAL CHARACTERISTIC:			
2.1: CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ MAX INITIAL			
2.2: INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ MIN INITIAL			
2.3: DIELECTIC WITHSTANDING VOLTAGE: 250V AC FOR ONE MINUTE			
3.0 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
GENERAL: DIMENSION >10.00	±0.13		
DIMENSION 5.00~10.00	±0.10		
DIMENSION <5.00	±0.05		

POSITIONS	DIM A	DIM B	DIM C
10	4.61	1.60	3.71
14	5.41	2.40	4.51
16	5.81	2.80	4.91
18	6.21	3.20	5.31
20	6.61	3.60	5.71
22	7.01	4.00	6.11
24	7.41	4.40	6.51
26	7.81	4.80	6.91
30	8.61	5.60	7.71
32	9.01	6.00	8.11
34	9.41	6.40	8.51
40	10.61	7.60	9.71
44	11.41	8.4	10.51
48	12.21	9.20	11.31
50	12.61	9.60	11.71
54	13.41	10.40	12.51
60	14.61	11.60	13.71
70	16.61	13.60	15.71
80	18.61	15.60	17.71

4.0 ALL COPLANARITY IS 0.08mm MAX. BEFORE REFLOW
ALL COPLANARITY IS 0.10mm MAX. AFTER REFLOW

TABLE A:

POSITIONS	DIM A	DIM B	DIM C
10	4.61	1.60	3.71
14	5.41	2.40	4.51
16	5.81	2.80	4.91
18	6.21	3.20	5.31
20	6.61	3.60	5.71
22	7.01	4.00	6.11
24	7.41	4.40	6.51
26	7.81	4.80	6.91
30	8.61	5.60	7.71
32	9.01	6.00	8.11
34	9.41	6.40	8.51
40	10.61	7.60	9.71
44	11.41	8.4	10.51
48	12.21	9.20	11.31
50	12.61	9.60	11.71
54	13.41	10.40	12.51
60	14.61	11.60	13.71
70	16.61	13.60	15.71
80	18.61	15.60	17.71

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN		DATE	
GENERAL X ₁	±0.38	RAIN		04/15/10'	
XX	±0.13	DESIGN		DATE	
RAIN	±0.05	RAIN		04/15/10'	
ANGLES X ₁	±3.0°	CHECKED		DATE	
XX	±2.0°				
RAIN	±1.0°				
SCALE 20:1		HARDWARE		04/24/10'	
SHEET 2 OF 2		APPROVED		DATE	
UNIT mm		DICK. LEE		04/24/10'	
UNIT mm		CUSTOMER DRAWING			
		SERIES		TITLE	
		BBR		P0.4*11.0mm BOARD TO BOARD CONN. RECEPTACLE WITHOUT HOLD DOWN	
		DWG NO. C-BBR43-04-01		ADVANCED—CONNECTEK INC.	
		REV. B		SIZE A3	

Diagonal 7.487 mm (Type 1/2.4) 21Mega-Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

IMX230-0AQH5-C

General description and application

IMX230 is a diagonal 7.487mm (Type 1/2.4) 21 Mega-pixel CMOS active pixel type stacked image sensor with a square pixel array. It adopts Exmor RS™ technology to achieve high speed image capturing by column parallel A/D converter circuits and high sensitivity and low noise image (comparing with conventional CMOS image sensor) through the backside illuminated imaging pixel structure. R, G, and B pigment primary color mosaic filter is employed. By introducing spatially varying exposure technology, high dynamic range still pictures and movies are achievable. It equips an electronic shutter with variable integration time. It operates with three power supply voltages: analog 2.5 V, digital 1.1 V and 1.8 V for input/output interface and achieves low power consumption. IMX230 is designed for use in cellular phones or tablet devices*¹.

Functions and Features

- ◆ Back-illuminated and stacked CMOS image sensor Exmor RS™
- ◆ Single Frame High Dynamic Range (HDR) with equivalent full pixels.
- ◆ High signal to noise ratio (SNR).
- ◆ Full resolution @24fps (Normal / HDR). 4K2K @30fps (Normal / HDR) 1080p @60fps (Normal / HDR)
- ◆ Output video format of RAW10/8, COMP8/6.
- ◆ Pixel binning readout and H/V sub-sampling function.
- ◆ Advanced Noise Reduction (Chroma noise reduction and RAW noise reduction).
- ◆ Independent flipping and mirroring.
- ◆ CSI-2 serial data output (MIPI 2lane/4lane, Max. 1.5Gbps/lane, D-PHY spec. ver. 1.1 compliant)
- ◆ 2-wire serial communication.
- ◆ Two PLLs for independent clock generation for pixel control and data output interface.
- ◆ Dynamic Defect Pixel Correction.
- ◆ Zero shutter lag.
- ◆ Power-on reset function
- ◆ Dual sensor synchronization operation.
- ◆ 9K bit of OTP ROM for users.
- ◆ Built-in temperature sensor

NOTE)

1. When using this product for another application, Sony does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than cellular phone and Tablet PCs. Consult your Sony sales representative if you have any questions.

Exmor RS

* Exmor RS is a trademark of Sony Corporation. The Exmor RS is a Sony's CMOS image sensor with high-resolution, high-performance and compact size by replacing a supporting substrate in Exmor R™ which changed fundamental structure of Exmor™ pixel adopted column parallel A/D converter to back-illuminated type, with layered chips formed signal processing circuits.

Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice.

This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right.

Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.

Device Structure

◆ CMOS image sensor	
◆ Image size	: Diagonal 7.487 mm (Type 1/2.4)
◆ Total number of pixels	: 5408 (H) × 4112 (V) approx. 22.24 M pixels
◆ Number of effective pixels	: 5360 (H) × 4032 (V) approx. 21.61 M pixels
◆ Number of active pixels	: 5344 (H) × 4016 (V) approx. 21.46 M pixels
◆ Chip size	: 7.216 mm (H) × 5.497 mm (V)
◆ Unit cell size	: 1.12 μm (H) × 1.12 μm (V)
◆ Substrate material	: Silicon

Absolute Maximum Ratings

Item	Symbol	Ratings	Unit	notes
Supply voltage (analog)	VANA	-0.3 to +4.2	V	refer to VSS level
Supply voltage (digital)	VDIG	-0.3 to +1.54	V	
Supply voltage (interface)	VIF	-0.3 to +2.52	V	
Input voltage (digital)	VI	-0.3 to +2.52	V	
Output voltage (digital)	VO	-0.3 to +2.52	V	
Guaranteed Operating temperature	TOPR	-20 to +70	°C	
Guaranteed storage temperature	TSTG	-30 to +80	°C	
Guaranteed performance temperature	TSPEC	-20 to +60	°C	

Recommended Operating Voltage

Item	Symbol	Ratings	Unit	notes
Supply voltage (analog)	VANA	2.5 ± 0.1 V	V	refer to VSS level
Supply voltage (digital)	VDIG	1.1 ± 0.1	V	
Supply voltage (interface)	VIF	1.8 ± 0.1	V	

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza



Rilevamento biometrico Eye Tracker

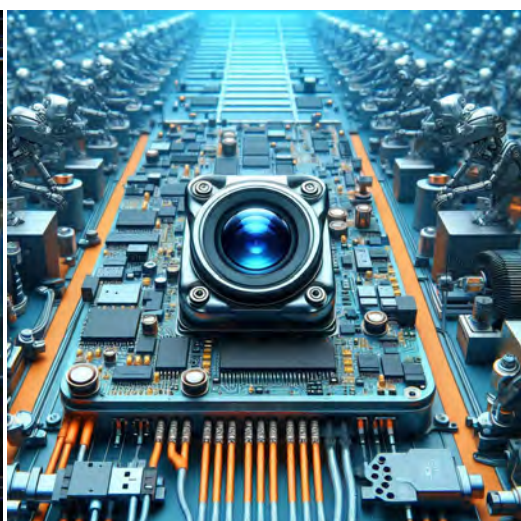

Visione artificiale



Monitor agricolo



Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi



Fotocamera interattiva per animali domestici

your BEST camera module partner



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS XVS FSYNC	Uscita DVP VSYNC
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNC dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia-mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione	
Categoria	Articolo			
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT

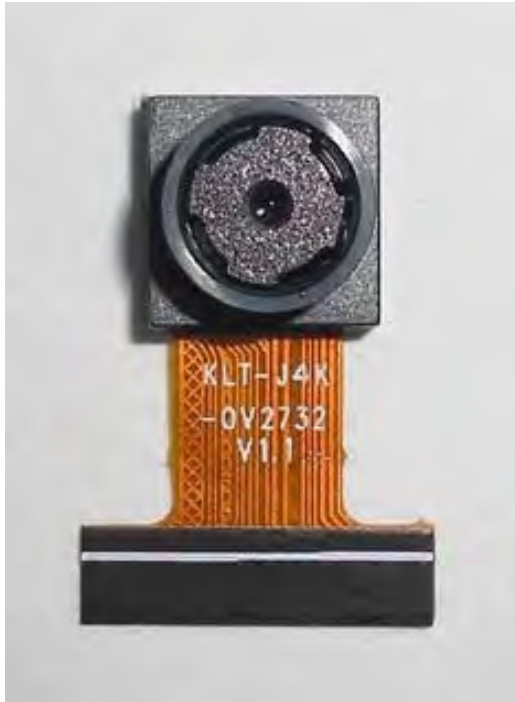


Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio

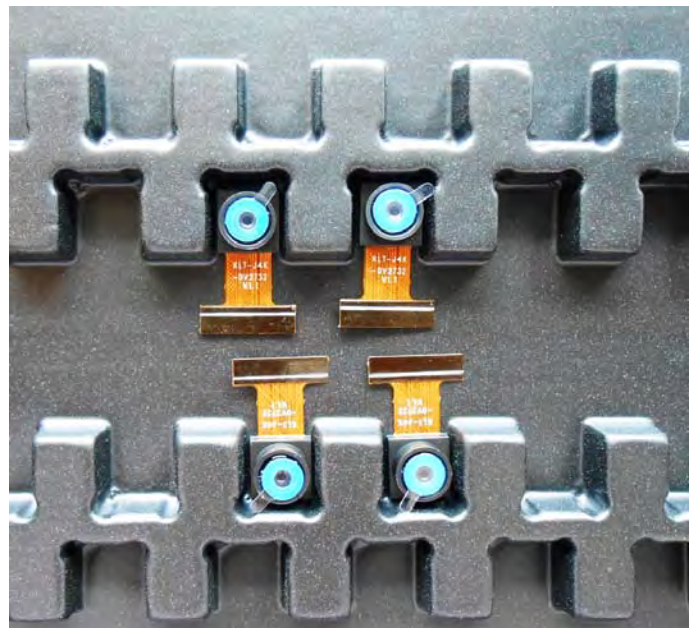

Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

- 1. Indirizzo di consegna e numero di telefono 2. Numero di casella e data di spedizione 3. Attenzione alla fragilità**



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione





Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.



Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.





CMOS CAMERA MODULES




your BEST camera module partner

Forza KLT

Fabbrica potente



Servizio professionale

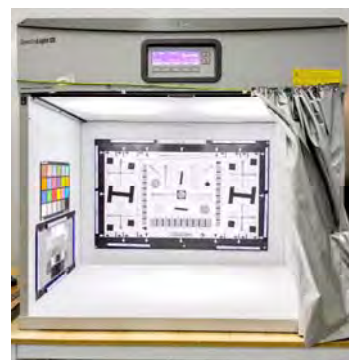

Consegna promessa



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.