

KLT-OV13850-L55B V2.2

**Modulo telecamera con messa a fuoco automatica OmniVision OV13850
MIPI Interface da 13 MP**



Vista frontale



Vista posteriore

Specifiche


Modulo telecamera n.	KLT-OV13850-L55B V2.2
Risoluzione	13MP
Sensore d'immagine	OV13850
Tipo di sensore	1/3.06"
Dimensione pixel	1.12 um x 1.12 um
EFL	3.85 mm
F.NO	2.20
Pixel	4224 x 3136
Vista ad angolo	74.4°(DFOV) 62.7°(HFOV) 48.7°(VFOV)
Dimensioni dell'obiettivo	8.50 x 8.50 x 5.60 mm
Dimensioni del modulo	20.00 x 8.50 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco automatica
Interfaccia	MIPI
Circuito integrato Autista AF VCM	DW9714P
Tipo di lente	Taglio IR a 650 nm
temperatura di esercizio	-30°C to +85°C
Connettore di accoppiamento	GB042-30S-H10

KLT-OV13850-L55B V2.2

**Modulo telecamera con messa a fuoco automatica OmniVision OV13850
MIPI Interface da 13 MP**



Vista dall'alto

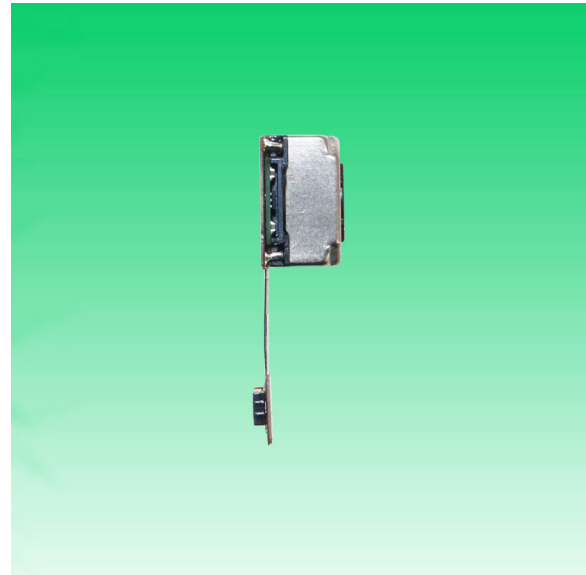



Vista laterale




Vista dal basso



Connettore di accoppiamento

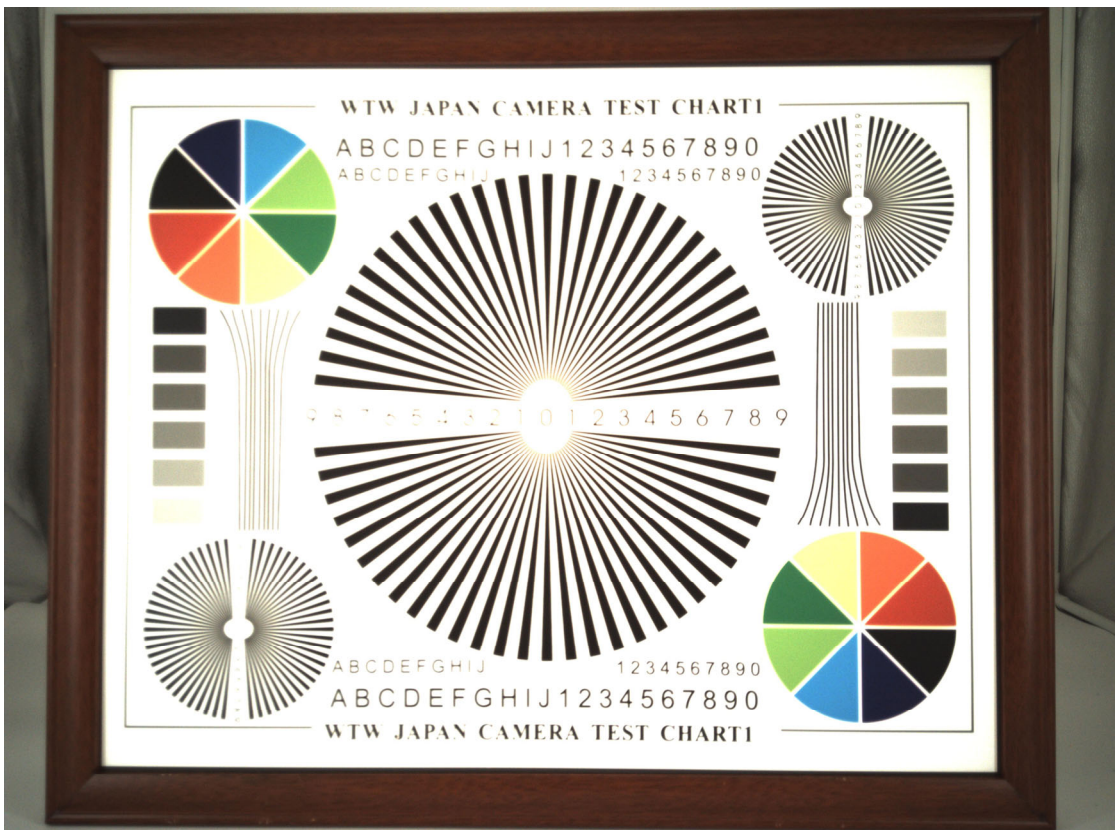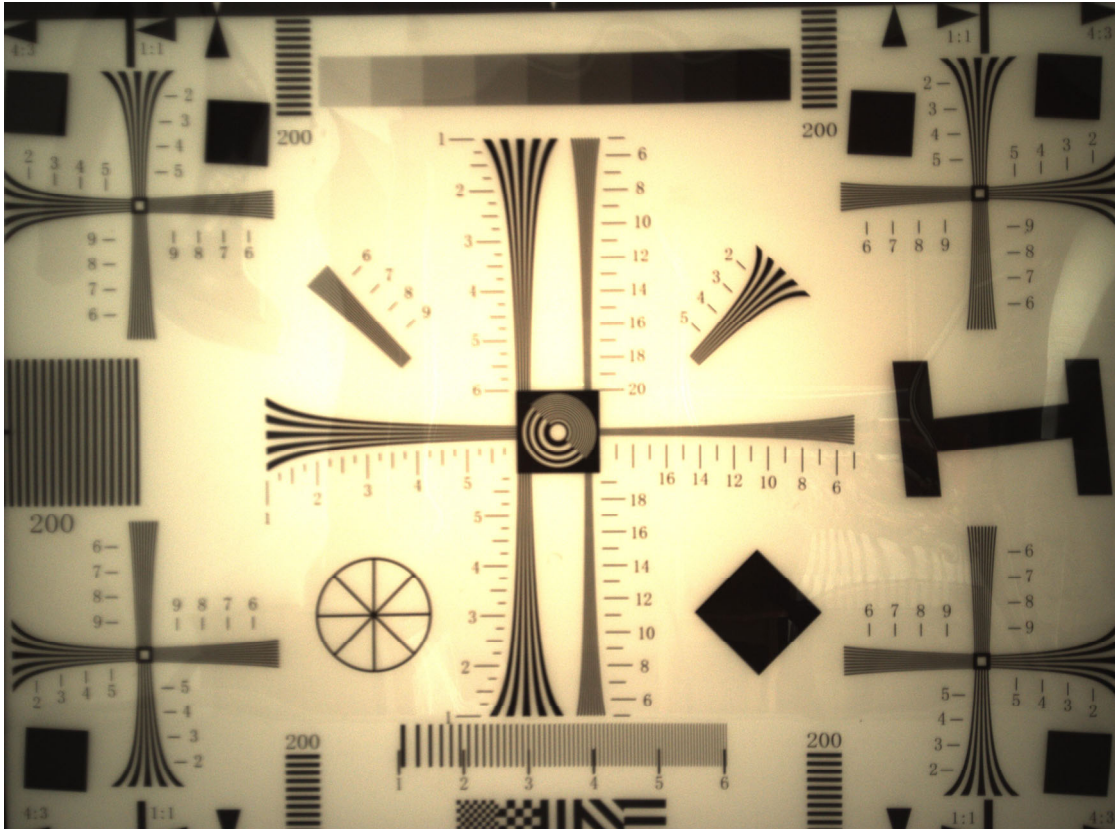

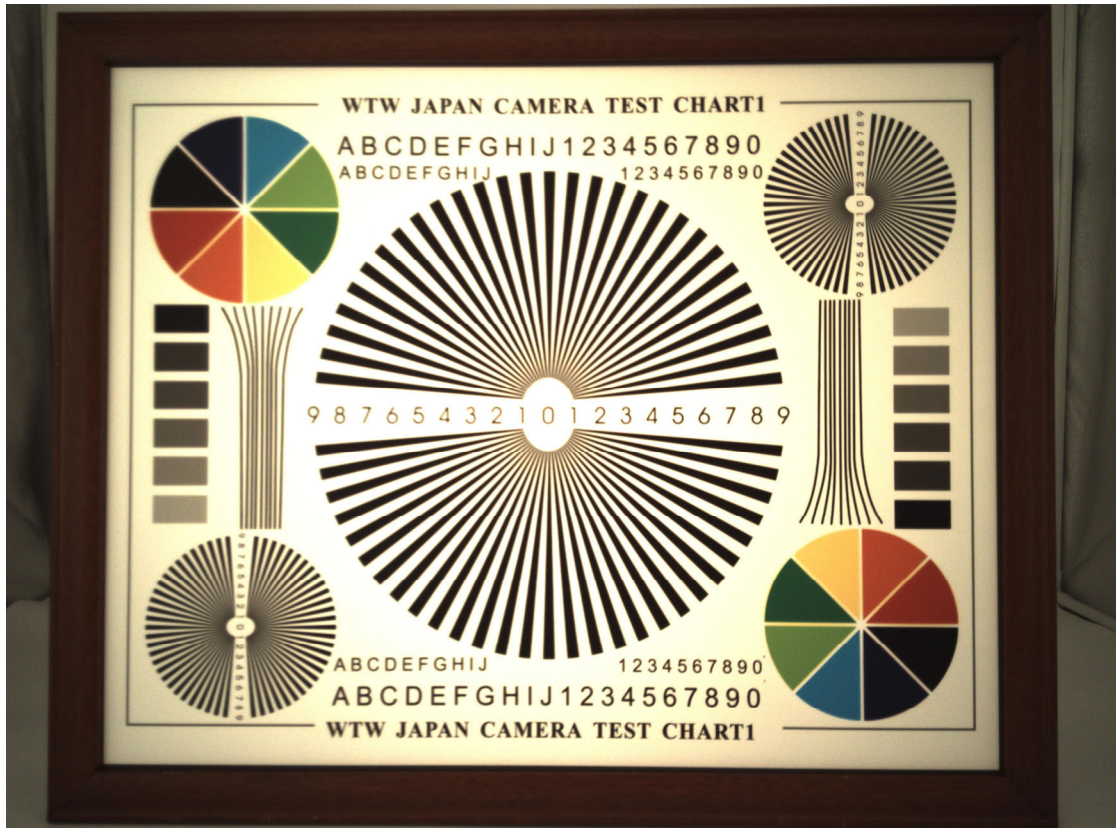



A

B




C

D

E

RoHS

1	DGND
2	DGND
3	DGND
4	XSHUTDN(RST)
5	VDD_VCM 2.8V
6	PWDN_VCM
7	SDA
8	DOVDD 1.8V
9	SCL
10	DVDD 1.2V
11	DGND
12	PWDN (Sensor)
13	CLK_N
14	NC
15	CLK_P
16	DGND
17	DATA0_N
18	MCLK
19	DATA0_P
20	DGND
21	DATA1_N
22	Flash(XVS)
23	DATA1_P
24	AVDD2.8V
25	NC
26	AGND
27	DATA2_N
28	DATA3_N
29	DATA2_P
30	DATA3_P

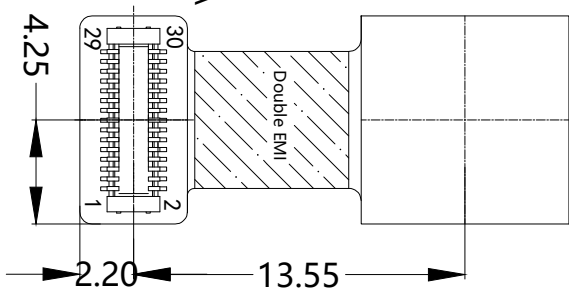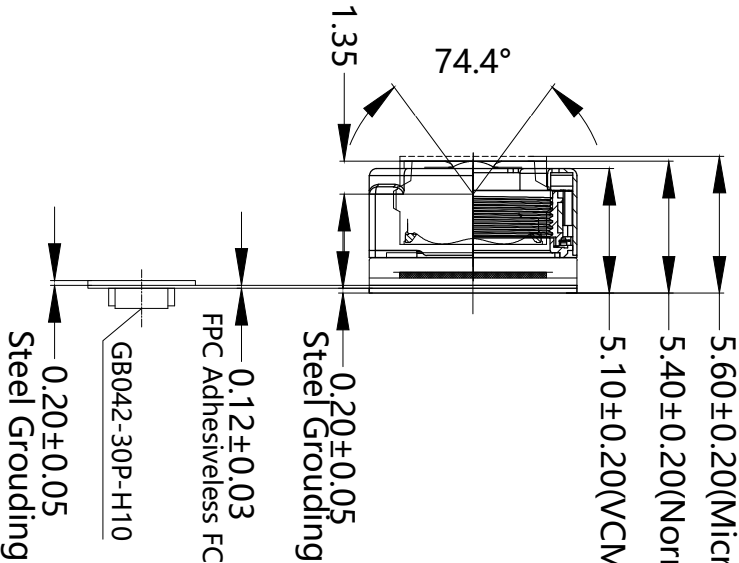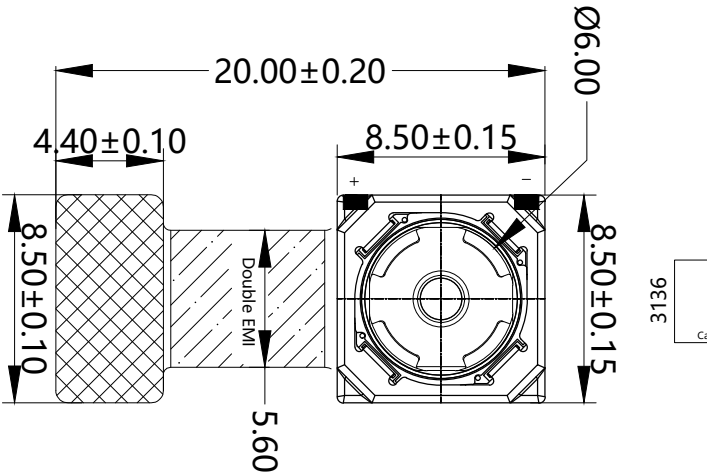

TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

NOTE:

1.The device slave address:0x20(w);0x21(r)

Parameters:

1、Sensor specification:

Image Sensor: OV13850_R2A
Pixel: 1.12um*1.12um
Lens Type: 1/3.06
Important Voltage Description:
DVDD1.2V (external power supply);

2、Lens specification:

FOV: 74.4°(D);62.7°(H);48.7°(V);
F/NO.: 2.2
TV distortion: <1.5%
Focal length: 3.85mm
Composition: 5P+IR FILTER
IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-OV13850-L55B V2.2
Checked By	Aouly_Yan	Projection Type: Third Angle	Unit: mm Material: ----- Scale: 1:1 Sheet: 1 of 1 Version: 1/0


A

B

C

D

E



OV13850 13MP product brief



available in
a lead-free
package

Power-Efficient 13-Megapixel Image Sensor with Best-In-Class Performance for High-End Smartphones and Tablets

The OV13850 is a high performance PureCel™ 13-megapixel CameraChip™ sensor that delivers best-in-class high- and low-light performance, as well as dramatically reduced power consumption for smartphones and tablets.

The OV13850 sensor offers a number of performance enhancements, including improved full-well capacity (FWC) and sensitivity for industry-leading high- and low-light performance. It also offers a 40 percent reduction in power consumption compared to our previous generation sensor, making the OV13850 ideally suited for feature-rich mobile devices.

The 1/3.06-inch OV13850 supports an active array of 4224 x 3136 pixels (13.2-megapixels) operating at 30 frames per second (fps) for zero shutter lag and can seamlessly transition between recording video and capturing still images. Additionally, the sensor supports 4K2K ultra-high definition video at 30 fps with full-horizontal field of view (FOV) and electronic image stabilization (EIS), as well as high frame rate 1080p HD video at 60 fps with EIS to enable high quality videos.

The OV13850 fits into an industry standard 8.5 x 8.5 x 5 mm module.

Find out more at www.ovt.com.


Applications

- Cellular Phones
- PC Multimedia
- Tablets

Product Features

- PureCel™ image sensor
- 1.12 μm x 1.12 μm pixel
- optical size of 1/3.06"
- 31.2° CRA for <6 mm z-height
- programmable controls for frame rate, mirror and flip, cropping, and windowing
- support for image sizes: 13.2MP (4224x3136), 10MP (16:9 - 4224x2376), 4K2K (3840x2160), EIS 1080p (2112x1188), EIS 720p (1408x792), and more
- 13.2MP at 30 fps
- two-wire serial bus control (SCCB)
- strobe output to control flash
- 8 kbits of embedded one-time programmable (OTP) memory
- two on-chip phase lock loops (PLLs)
- programmable controls: gain, exposure, frame rate, image size, horizontal mirror, vertical flip, cropping, and panning
- image quality controls: defect pixel correction, automatic black level calibration, lens shading correction, and alternate row HDR
- built-in temperature sensor
- suitable for module size of 8.5 x 8.5 x <6 mm

OV13850




Ordering Information

- OV13850-G04A
(color, chip probing, 200 μm backgrinding, reconstructed wafer with good die)

Product Specifications

- active array size: 4224 x 3136
- power supply:
 - core: 1.14 - 1.26V (1.2V nominal)
 - analog: 2.6 - 3.0V (2.8V nominal)
 - I/O: 1.7 - 3.0V (1.8V or 2.8V nominal)
- power requirements:
 - active: 223 mW
 - standby: 300 μW
 - XSHUTDOWN: 1 μW
- temperature range:
 - operating: -30°C to +85°C junction temperature
 - stable image: 0°C to +60°C junction temperature
- output interfaces: up to 4-lane MIPI serial output
- output formats: 10-bit RGB RAW
- lens size: 1/3.06"
- lens chief ray angle: 31.2°
- input clock frequency: 6 - 64 MHz
- maximum image transfer rate: 30 fps
- scan mode: progressive
- pixel size: 1.12 μm x 1.12 μm
- image area: 4815 μm x 3678.3 μm
- die dimensions: 6210 μm x 5517 μm

Functional Block Diagram

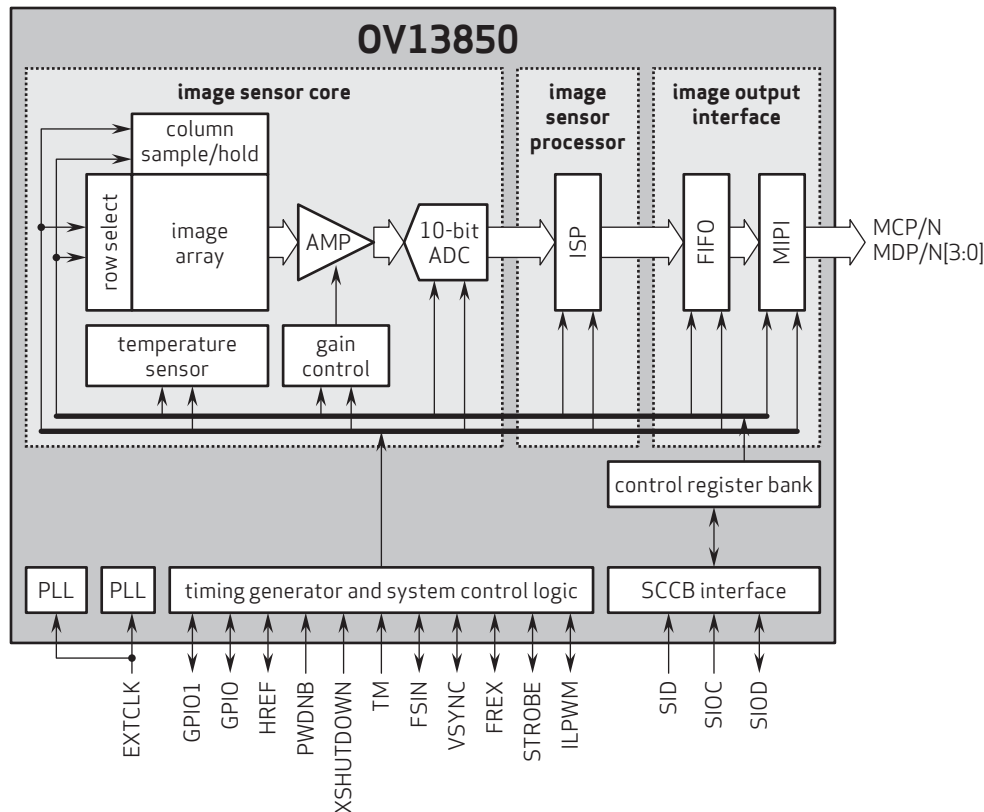




4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and VarioPixel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. PureCel and OmniBSI are trademarks of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

OmniVision

REV. NO	DATE	DCN. NO	REMARKS	DES. D	CHE. D	APP. D

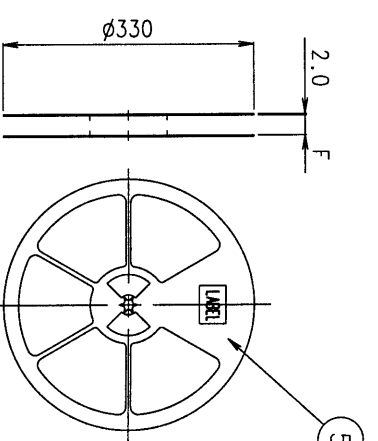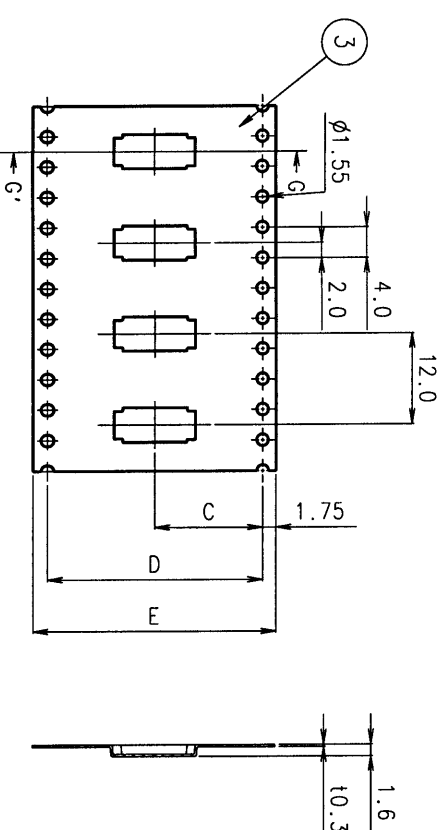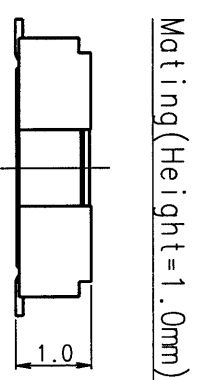

SEC. G-G'

$$\text{Bobbin}(S=1/10)$$

GB042 - ** S - H10 - E3000

No of _____
position _____

3,000pcs/Plastic reel
Receptacle _____

2. Packing Specification

3. Peel strength : 10~70g





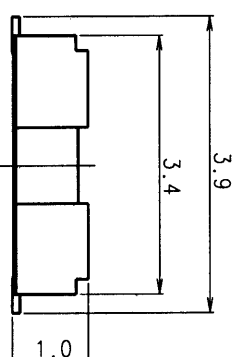


Table-1

No. of Positions	A	B	C	D	E	F
20	3.6	6.5	7.5	—	16.0	18.0
24	4.4	7.3				
30	5.6	8.5				
34	6.4	9.3	11.5	—	24.0	26.0
40	7.6	10.5				
50	9.6	12.5				
54	10.4	13.3	14.2	28.4	32.0	34.0
60	11.6	14.5				
70	13.6	16.5				
80	15.6	18.5				

ITEM	DESCRIPTION	Q.TY	MATERIAL	FINISH	REMARKS
5	Bobbin	1	Plastic	-	-
4	Cover Tape	1	Polyester or Polystyrene	-	-
3	Carrier Tape	1	Polyester or Polystyrene	-	-
2	Recep. Contact	n	Copper Alloy	Au over Ni	-
1	Recep. Insulator	1	Engineering Plastic	-	UL94V-0

4. Co-Planarity of contacts is 0.1mm Max.

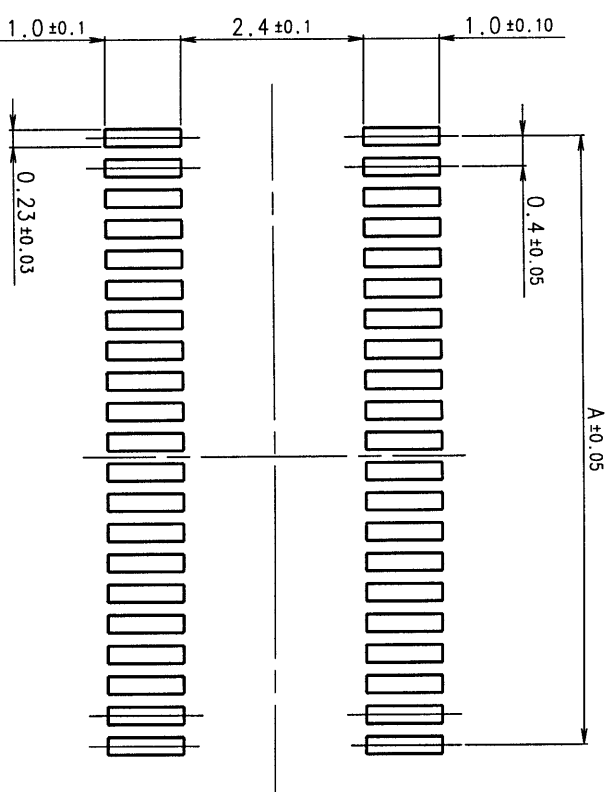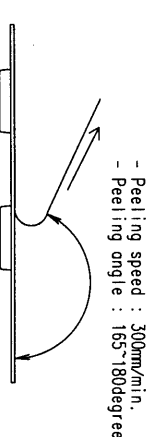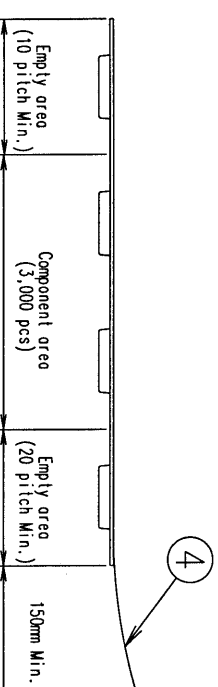

UNIT - mm
GENERAL TOLERANCES:
<u>DIMENSION</u>
. X ± 0.2
. XX ± 0.1
<u>ANGLES</u>
X.
X.X

REFERENCE DOCUMENT	DATE		SCALE	SIZE	
LGC(25)-K-A5118	Mor. 31.2005		10/1		A3
MATERIAL	DESIGNED		TITLE		
	K.C. Park		GB042 Receptacle (GB042-**S-H10)		
TREATMENT	CHECKED				
FINISH	APPROVED		SERIES	SHEET	
	D. H. Kim		GB042	1 / 1	
DWG. NO GUS511802  555, Honye-Dong, Anyang-S Kyunok i-Da, 430-080, KOREA					

GB042 series

0.4mm pitch PCB to PCB Connector



Features


- GB042 series Connector is 0.4 mm pitch, low profile PCB to PCB SMT type connector.
- Improved contact reliability with plug and receptacle contacting at 2 point simultaneously.
- Stable unmating mechanism preventing receptacle contact from being deformed.

Applications

- Mobile phone
- Compact portable devices, etc

Materials & Finishes

Parts		Materials / Finishes	
Insulator	Plug	Heat Resistant Plastic	UL94V-0
	Recep.	Copper Alloy	Au Plating
		Copper Alloy	Au Plating



Mating Diagram


Specifications

No. of Contacts	10~80
Stacking Height	1.0mm
Contact Spacing	0.4mm
Current Rating	AC, DC 0.3A/pin
Voltage Rating	AC, DC 50V
Dielectric Withstanding Voltage	AC 250V r.m.s.(for one minute)
Insulation Resistance	1000MΩ
Contact Resistance	70mΩ
Operating Temp.	-25℃ ~ +85℃

Ordering Information




GB042	—	40	P	—	H10
Series		No. of Contacts	Contact Type P: Plug S: Receptacle		Mating Height

Receptacle



Embossed Tape Assembly

Bobbin

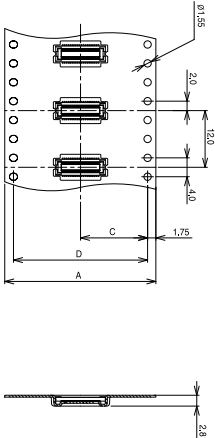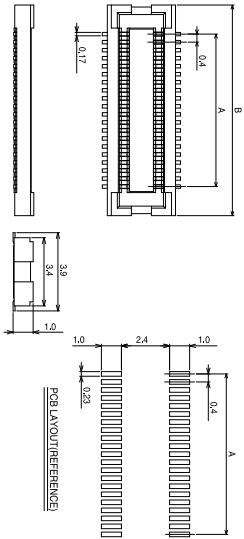

No. of Pin	Part Number	Receptacle		Embossed Tape Assembly			
		A	B	A	B	C	D
10	GB042 - 10S - *- H10 - E3000	1.6	4.5				
20	GB042 - 20S - *- H10 - E3000	3.6	6.5	160	180	7.5	-
24	GB042 - 24S - *- H10 - E3000	4.4	7.3				
28	GB042 - 28S - *- H10 - E3000	5.2	8.1				
30	GB042 - 30S - *- H10 - E3000	5.6	8.5				
34	GB042 - 34S - *- H10 - E3000	6.4	9.3				
40	GB042 - 40S - *- H10 - E3000	7.6	10.5				
44	GB042 - 44S - *- H10 - E3000	8.4	11.3	24.0	26.0	11.5	-
50	GB042 - 50S - *- H10 - E3000	9.6	12.5				
54	GB042 - 54S - *- H10 - E3000	10.4	13.3				
60	GB042 - 60S - *- H10 - E3000	11.6	14.5				
64	GB042 - 64S - *- H10 - E3000	12.4	15.3	32.0	34.0	14.2	28.4
70	GB042 - 70S - *- H10 - E3000	13.6	16.5				

GB042 series | Receptacle & Embossed Tape Assembly

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza




Rilevamento biometrico Eye Tracker

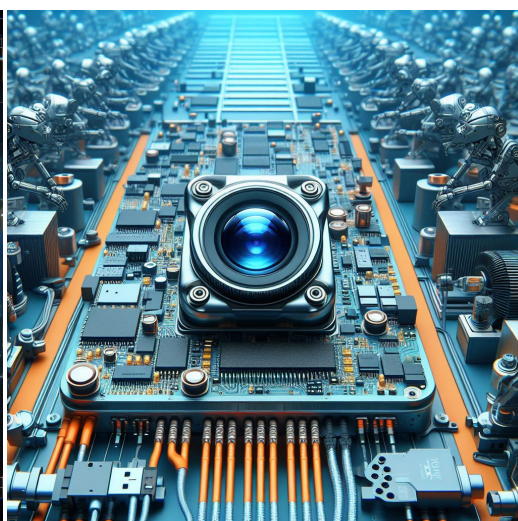

Visione artificiale



Monitor agricolo

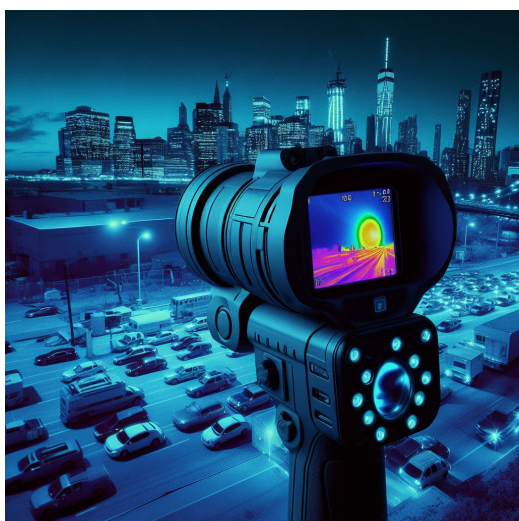

Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi




Fotocamera interattiva per animali domestici



Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner

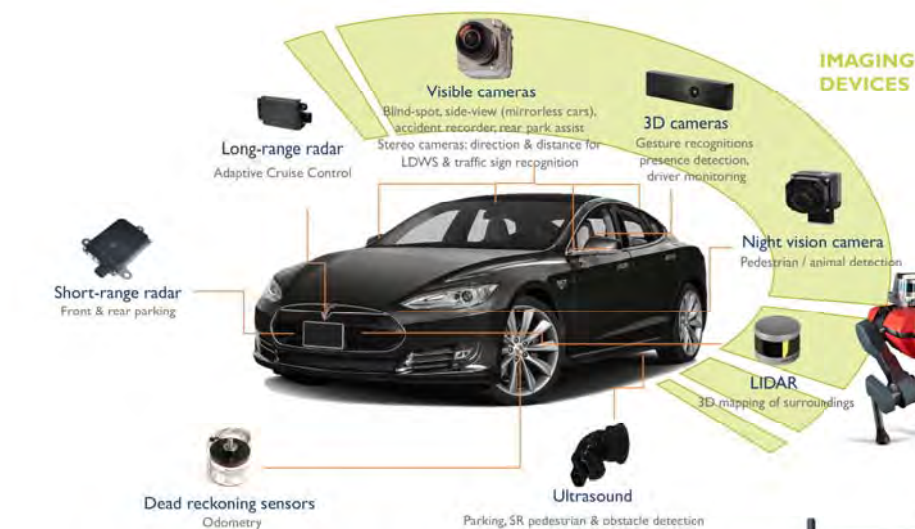

IMAGING DEVICES



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS VFS	Uscita DVP VSYNC
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNC dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia- mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione	
Categoria	Articolo			
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT

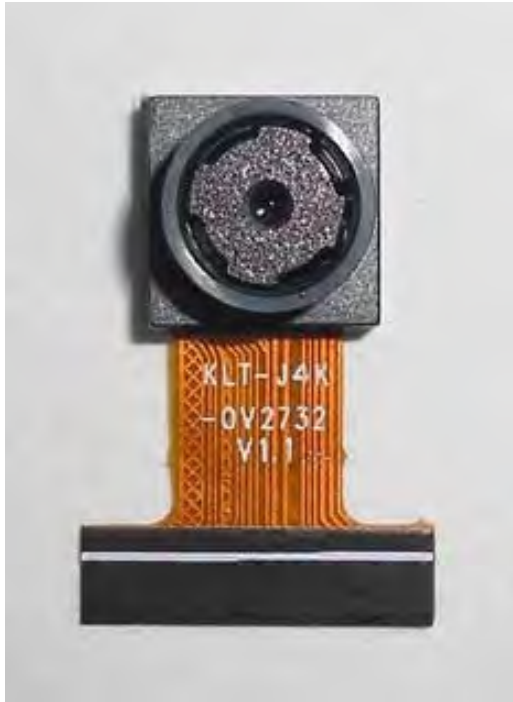


Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio

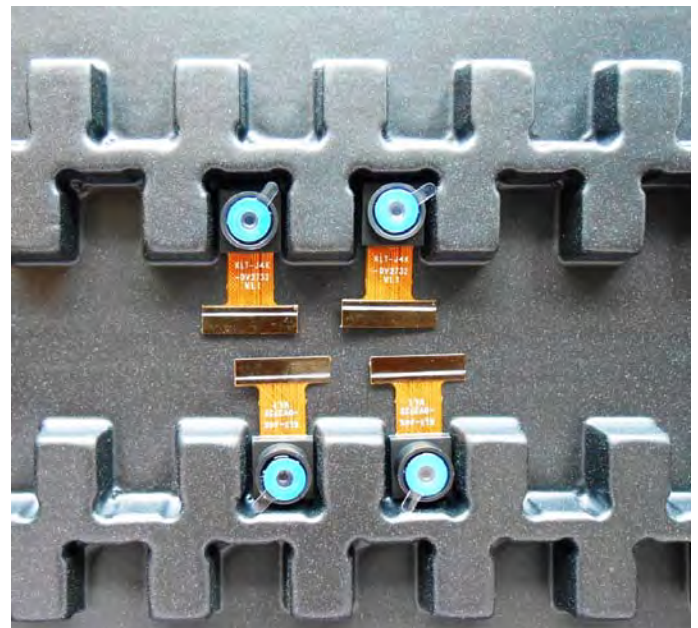

Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

- 1. Indirizzo di consegna e numero di telefono 2. Numero di casella e data di spedizione 3. Attenzione alla fragilità**



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione





Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.



Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.





CMOS CAMERA MODULES




your BEST camera module partner

Forza KLT

Fabbrica potente



Servizio professionale

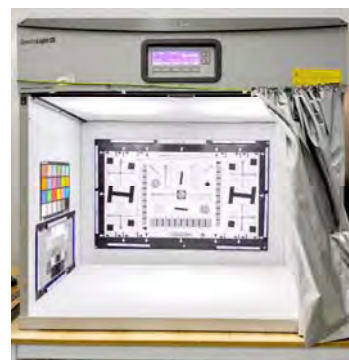

Consegna promessa



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.